


# SCHEMAT ZBROJENIA STROPU PRZY OTWORACH

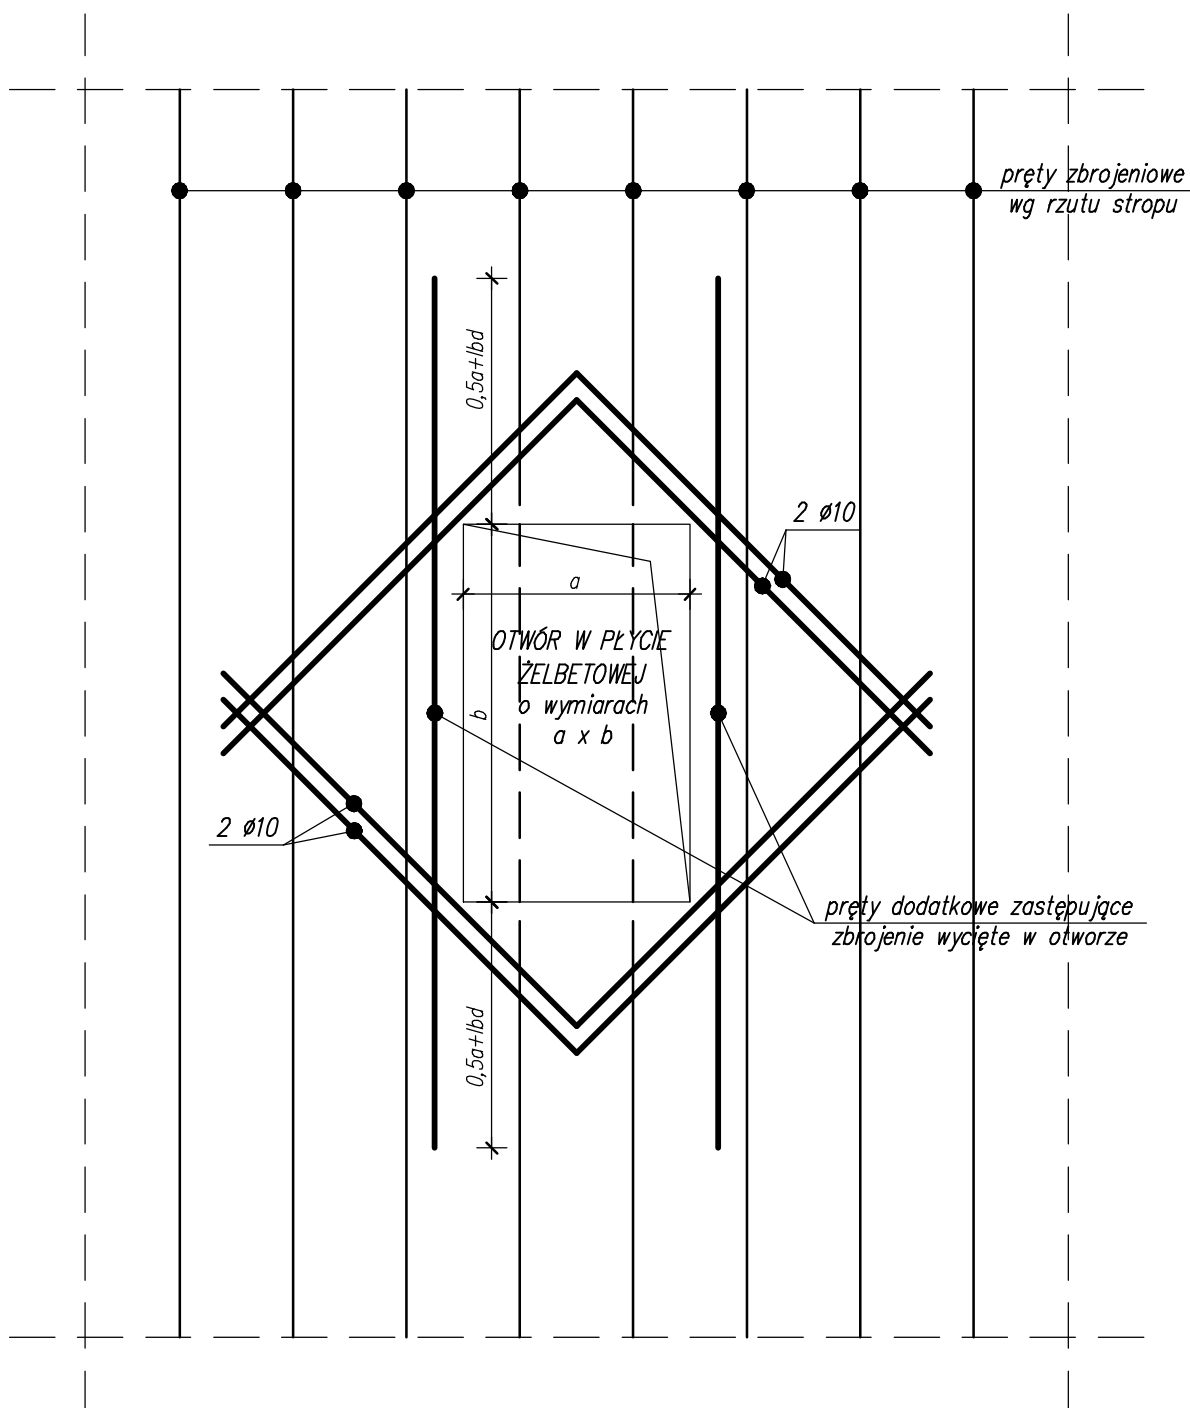

## UWAGI:

1. W przypadku płyt krzyżowo zbrojonych zbrojenie w drugim kierunku należy wykonać analogicznie.
2. Zbrojenie rozdzielcze wykonać wg rys. rzut stropu.

$ldb(\phi 12) = 55\text{cm}$   
 $ldb(\phi 10) = 44\text{cm}$   
 $ldb(\phi 8) = 35\text{cm}$

<b>B<sup>2</sup> PROJEKT</b>		<b>B2 PROJEKT</b> ul. Kościuszki 187, 26–500 Szydłowiec tel: 501 177 687    tel: 508 364 156	
<b>BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA</b> <b>SZYDŁÓWEK, działka nr 61/2</b>			
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.–bud.	
Sprawdzająca	mgr inż. Milena POBIDEŁ	MAZ/0415/PWBKb/17 spec. konstr.–bud.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
<b>SZCZEGÓŁ ZBROJENIA STROPU</b>			<b>K-2.3</b>
Szydłowiec, grudzień 2020r.		Skala –	