


STAROSTA
SZYDLÓWIECKI


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZASIŁKÓW
W WARSZAWIE
Dzielnica w Radomiu
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85-14

PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3
SKALA 1:20

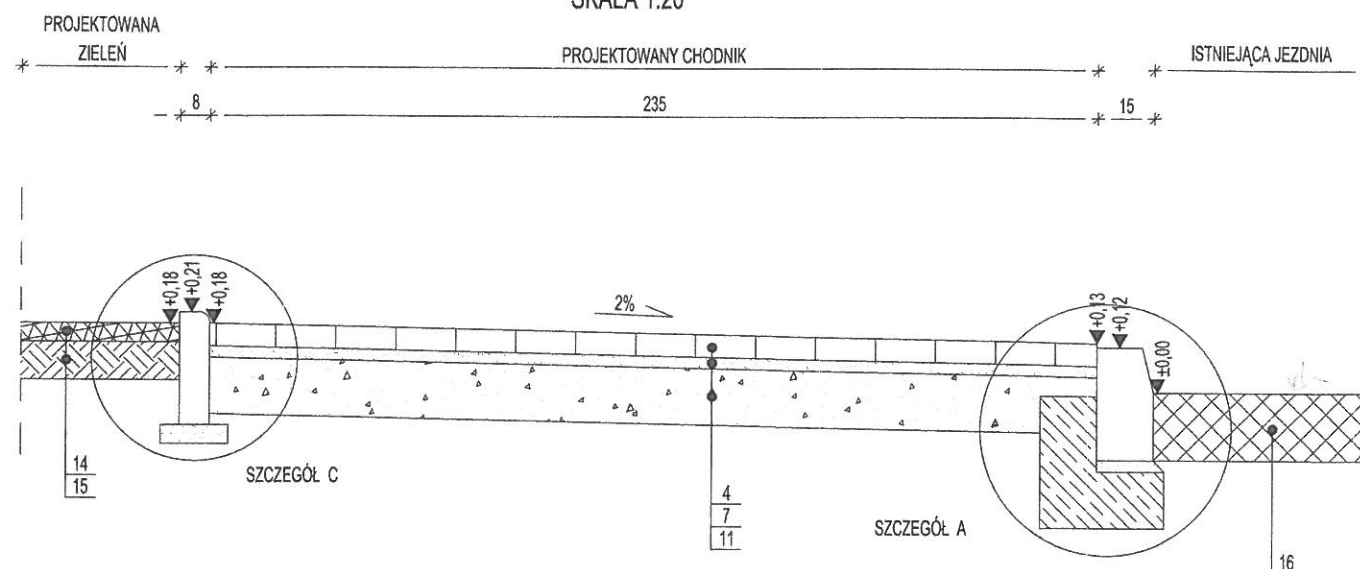

1 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Nostalit koloru żółtego o grub. 8cm
2 - nawierzchnia z kostki brukowej z piaskowca, cięta, otaczane krawędzie o wym. 10x10x20cm
3 - nawierzchnia z płyt z piaskowca o wym. 10x75x75cm
4 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru szarego o grub. 6cm
5 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru grafitowego o grub. 8cm
6 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru czerwonego o grub. 8cm
7 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 3cm
8 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5cm
9 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grub. 15cm
10 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grub. 22cm
11 - podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie o grub. 15cm
12 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o grub. 12cm
13 - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego (pospółki) o grub. 12cm
14 - humusowanie 5cm
15 - grunt
16 - istniejąca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKRÓJ NORMALNY 4-4
SKALA 1:20

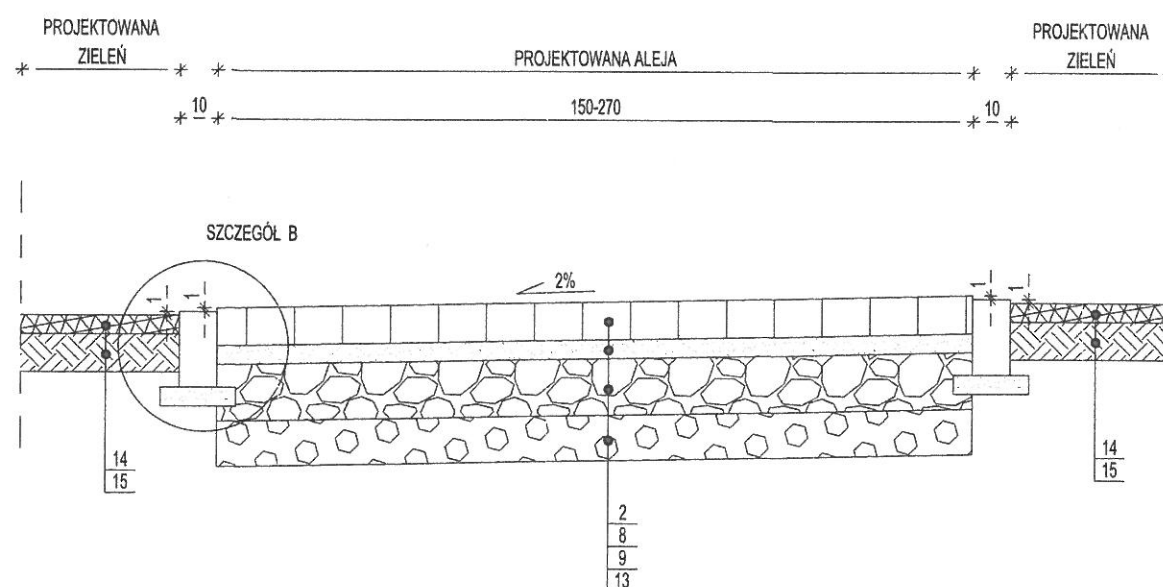

UWAGI:

Dopuszcza się zastosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 12620 "Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym" - kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (np. skały, żwir z przekruszenia, żużle, destrukty)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	intrakt	INTRAKT ANDRZEJ DRZĄGOWSKI POMIECHOWO, UL. OGRODOWA 15, 05-180 POMIECHÓWEK
INWESTOR		GMINA MIEJSKA SZYDLÓWIEC PL.RYNEK WIELKI 1, 26-500 SZYDLÓWIEC
TYTUŁ PROJEKTU	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY PL. M. KONOPNICKIEJ WRAZ Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY ULIC NA ODCINKU PRZYLEGAJĄCYM DO W/W TERENU	
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE 2	
PROJEKTANT:	inż. ANDRZEJ DRZĄGOWSKI upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 BRANŻA DROGOWA	15.12.2016
OPRACOWAŁ:
SPRAWDZIŁ:
PODPIS		DATA
NR RYSUNKU:		5