



OD KM 0+543,55 DO KM 0+824,00  
OD KM 1+046,00 DO KM 1+364,05

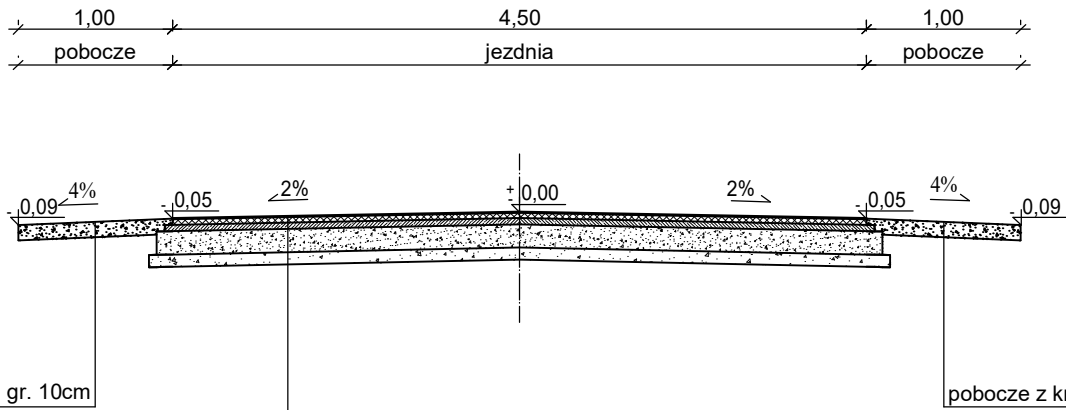


powierzchniowe utwalenie emulsją i grysem 2-5  
powierzchniowe utwalenie emulsją i grysem 5-8  
warstwa destruktu bitumicznego gr. 15 cm  
istniejąca warstwa kruszywa s. gr. 10 cm

OD KM 0+824,00 DO KM 0+939,55  
OD KM 1+014,55 DO KM 1+039,55

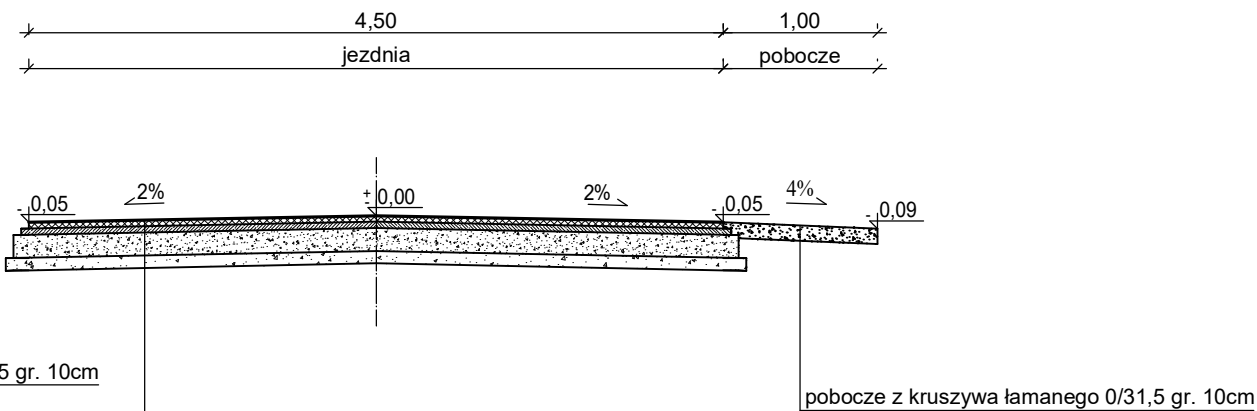

powierzchniowe utwalenie emulsją i grysem 2-5  
powierzchniowe utwalenie emulsją i grysem 5-8  
warstwa destruktu bitumicznego gr. 15 cm  
istniejąca warstwa kruszywa s. gr. 10 cm

OD KM 0+939,55 DO KM 1+014,55  
OD KM 1+039,55 DO KM 1+046,00

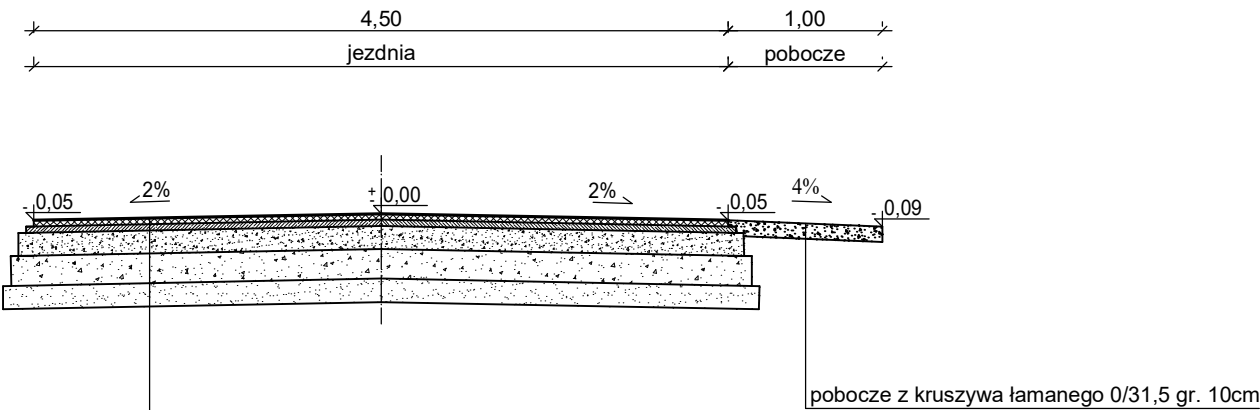

powierzchniowe utwalenie emulsją i grysem 2-5  
powierzchniowe utwalenie emulsją i grysem 6,3-8  
warstwa destruktu bitumicznego gr. 15 cm  
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 cm gr. 20cm  
warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA:		
GMINA I MIASTO SZYDŁOWIEC PL. RYNEK WIELKI 1 26-500 SZYDŁOWIEC		"PRO-RAD" Jacek Kowalczewski ul. Wałowa 16/18/U-3 26-600 Radom		
AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Jacek Kowalczewski	drogowa	WBK-II-K-8386/RA/133/81	
Temat:				
PRZEBUDOWA ULICY WYMYSŁÓW W M. SZYDŁOWIEC OD KM 0+543,55 DO KM 1+364,05				
Nazwa rysunku:				
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
Branża: drogowa		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		
Data: 07.2017	Skala: 1:50	Nr umowy: zlecenie		
Nr rysunku:		4		