



RZUT FUNDAMENTÓW
1:100

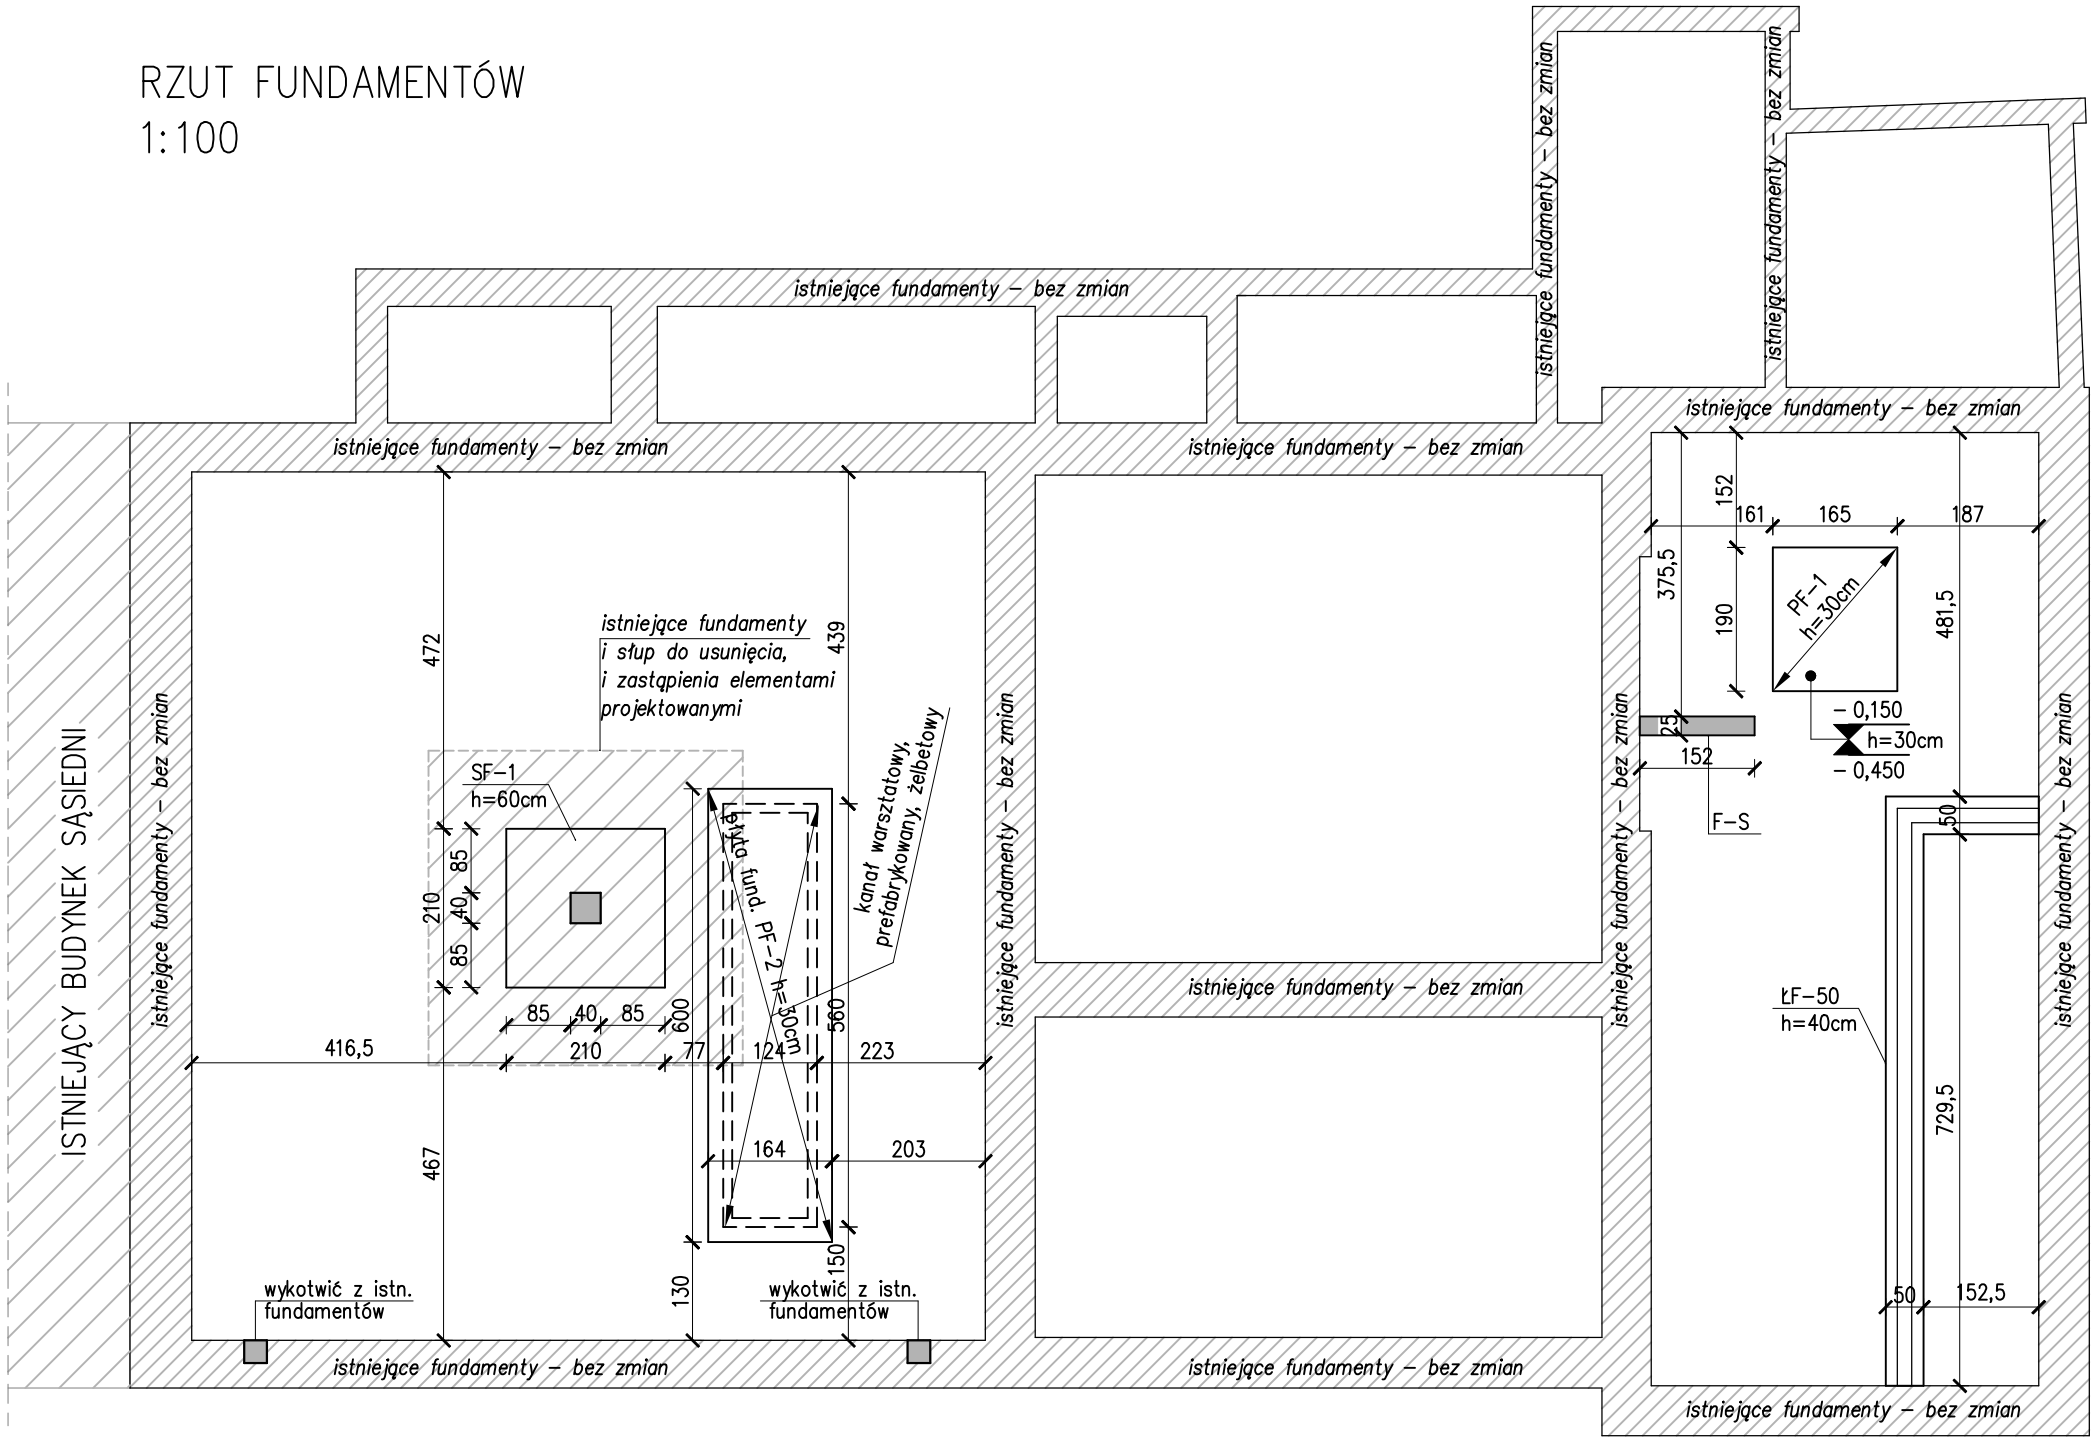

- UWAGI
1. Wymiary w [cm]
 2. Fundamenty posadawiać w warstwach gruntu rodzimego (nośnego). W przypadku natrafienia na grunty nienośne w poziomie posadowienia należy zapewnić wymianę gruntu na nasyp budowlany o $I_s=0,98$ lub beton podkładowy do stropu warstw nośnych. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie podkopywać istniejących fundamentów ani nie naruszać gruntu znajdującego się pod nimi.
 3. W trakcie wykonywania prac związanych z odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowej istniejących fundamentów należy przewidzieć ewentualne wzmocnienie fragmentów istniejących fundamentów – po pełnym ich odstąpieniu.

BETON KLASY C20/25 (B25)
BETON PODKŁADOWY KLASY C8/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIIN (B500SP)

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu			
Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec			
Nazwa rysunku: RZUT_FUNDAMENTÓW			
Skala rysunku: 1:100	Nr rysunku:		KW-1
projektant:	Nr upr.:	Data:	
mgr inż. Paweł Olszewski	MAZ/0542/	12.2018	Podpis:
upewnienie budowlane w spec. konstr.-bud. do projektowania bez ograniczeń			