
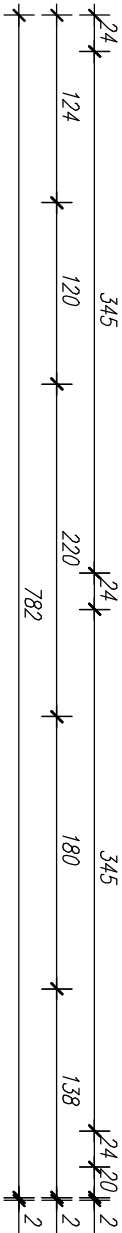


POZIOM SPODU

WIENÍCY I NADPROŻY ŻELBETOWYCH

+ 2,30 m

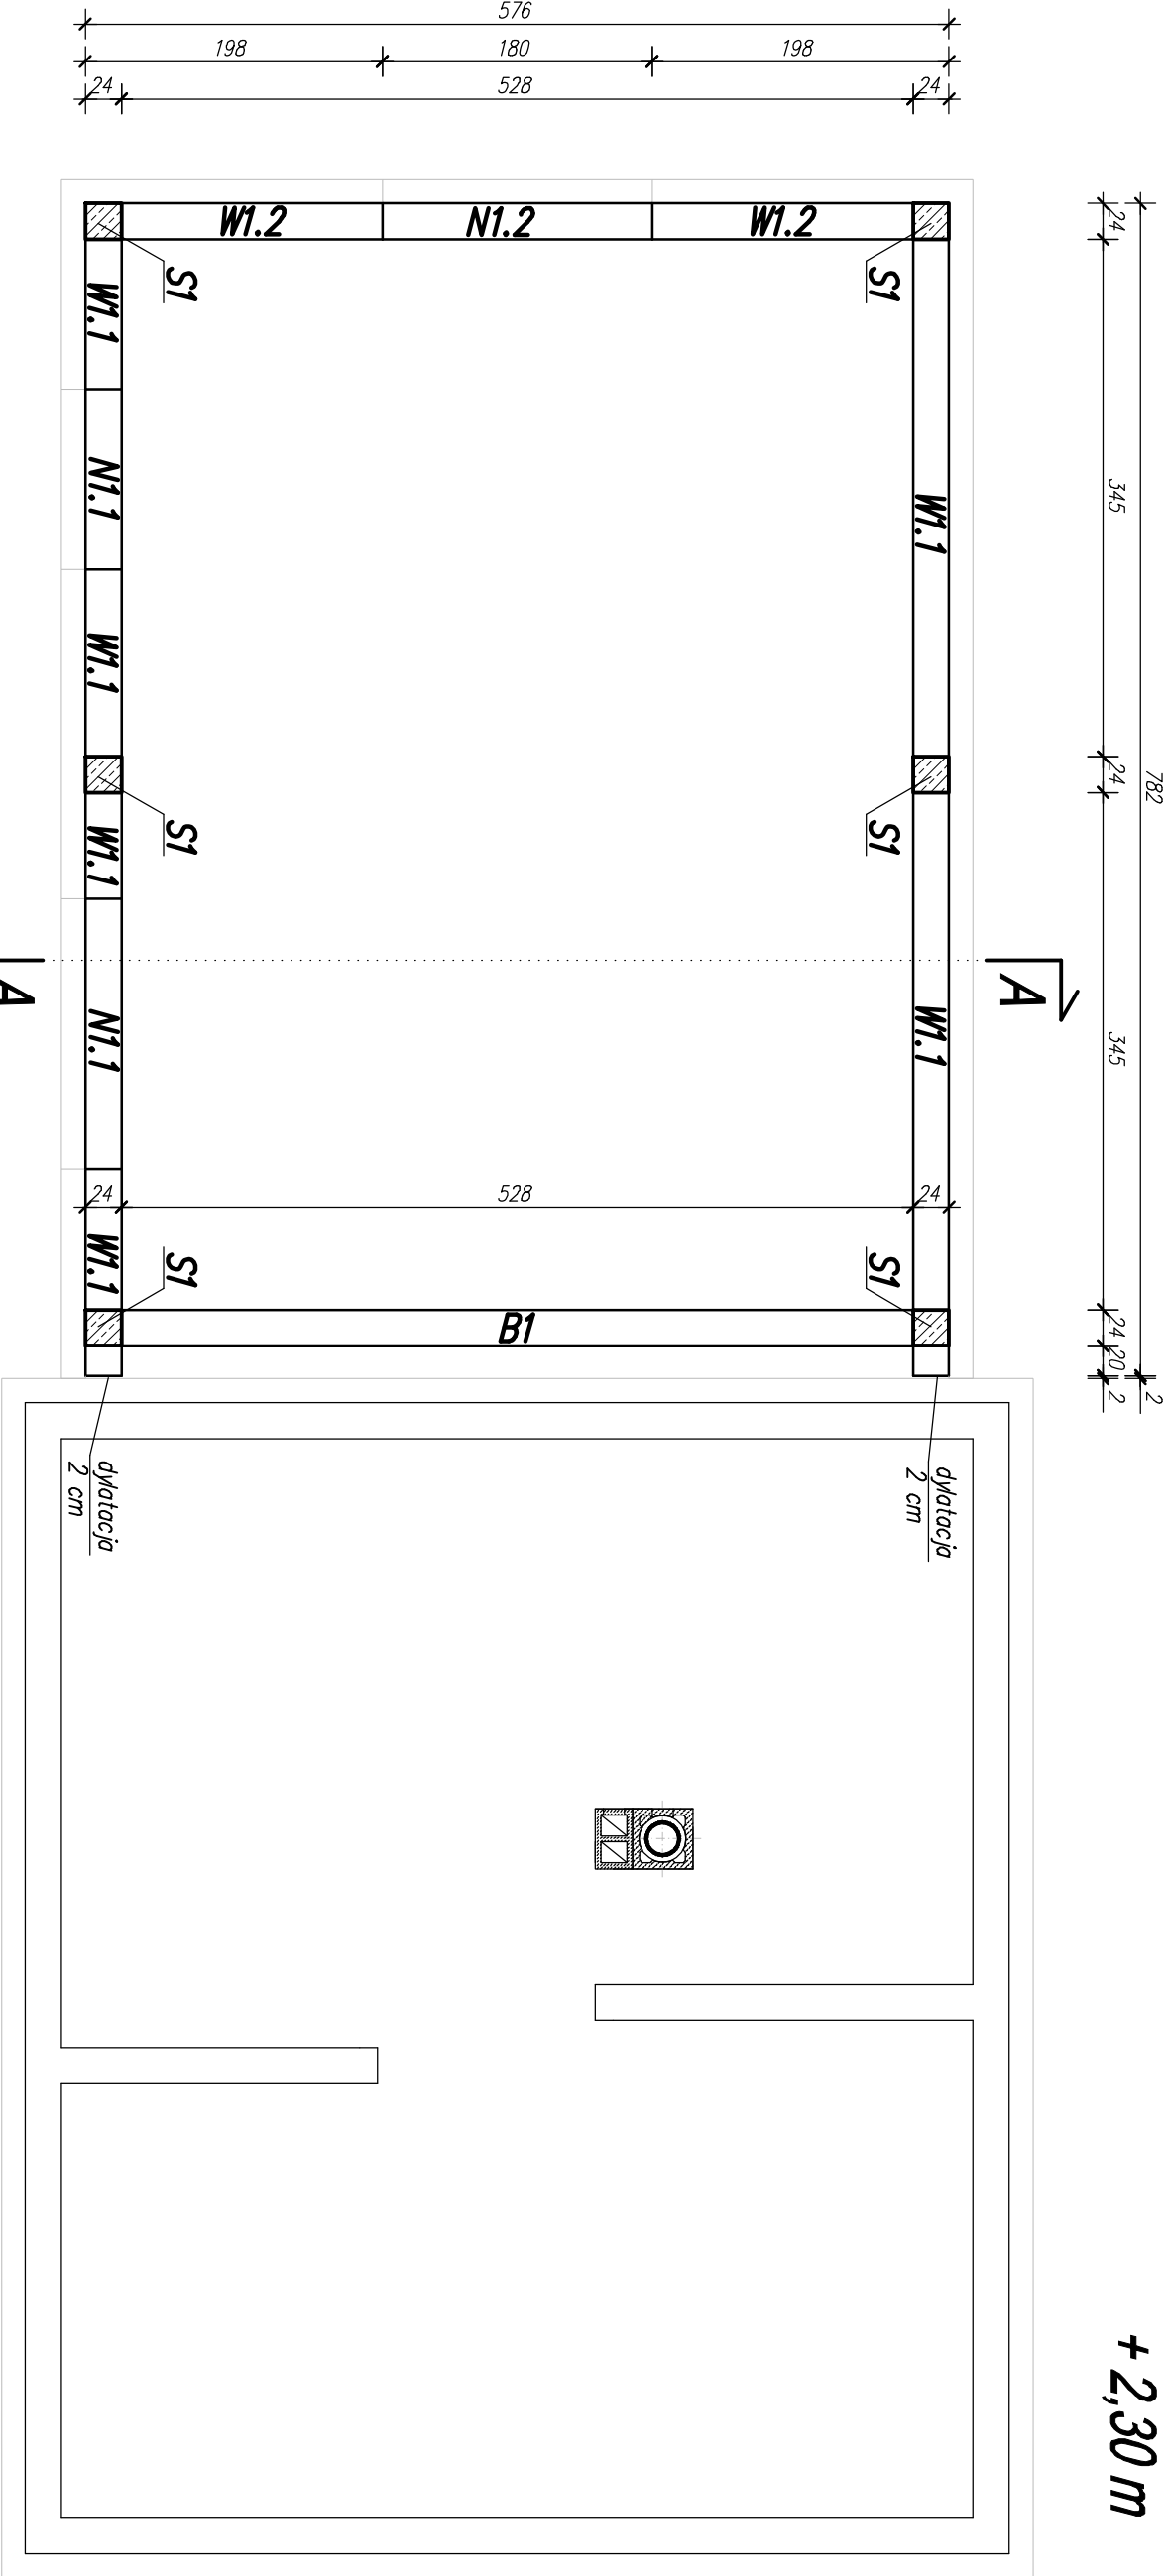

OZNACZENIA:

W – wieniec żelbetowy wg rys. szczeg.
N – nadproża żelbetowe wg rys. szczeg.
B – belki żelbetowe wg rys. szczeg.
S – stupy żelbetowe wg rys. szczeg.

UWAGI:

1. Zbrojenie podłużne elementów żelbetowych łączyć na zakład min. 55cm w narożach budynku.
2. Przed zabetonowaniem elementów żelbetowych należy pamiętać o wypuszczeniu kotew fałkowych Ø16 do mocowania konstrukcji dachu.

B² PROJEKT		B2 PROJEKT	
BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA		ul. Kościuski 187, 26-500 Szydłowiec tel: 501 177 687 tel: 508 364 156	
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PMBKb/17 spec. konstr.-bud.	
Asystent	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
RZUT WIENICA PODPOROWEGO		K-2.1	
grudzień 2023r.		Skala 1 : 50	