


WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PARKU RADZIWIŁŁOWSKIEGO I  
WYSPY ZAMKOWEJ W SZYDŁOWCU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POD  
NAZWĄ „ODNOWA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W  
SZYDŁOWCU, POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I DOSTOSOWANIE  
INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW  
MAZOWSZA

PROJEKT TECHNICZNY ROBÓT DEMONTAŻOWYCH  
NAWIERZCHNI I ELEMENTÓW MAŁEJ  
ARCHITEKTURY, OGRODZENIA

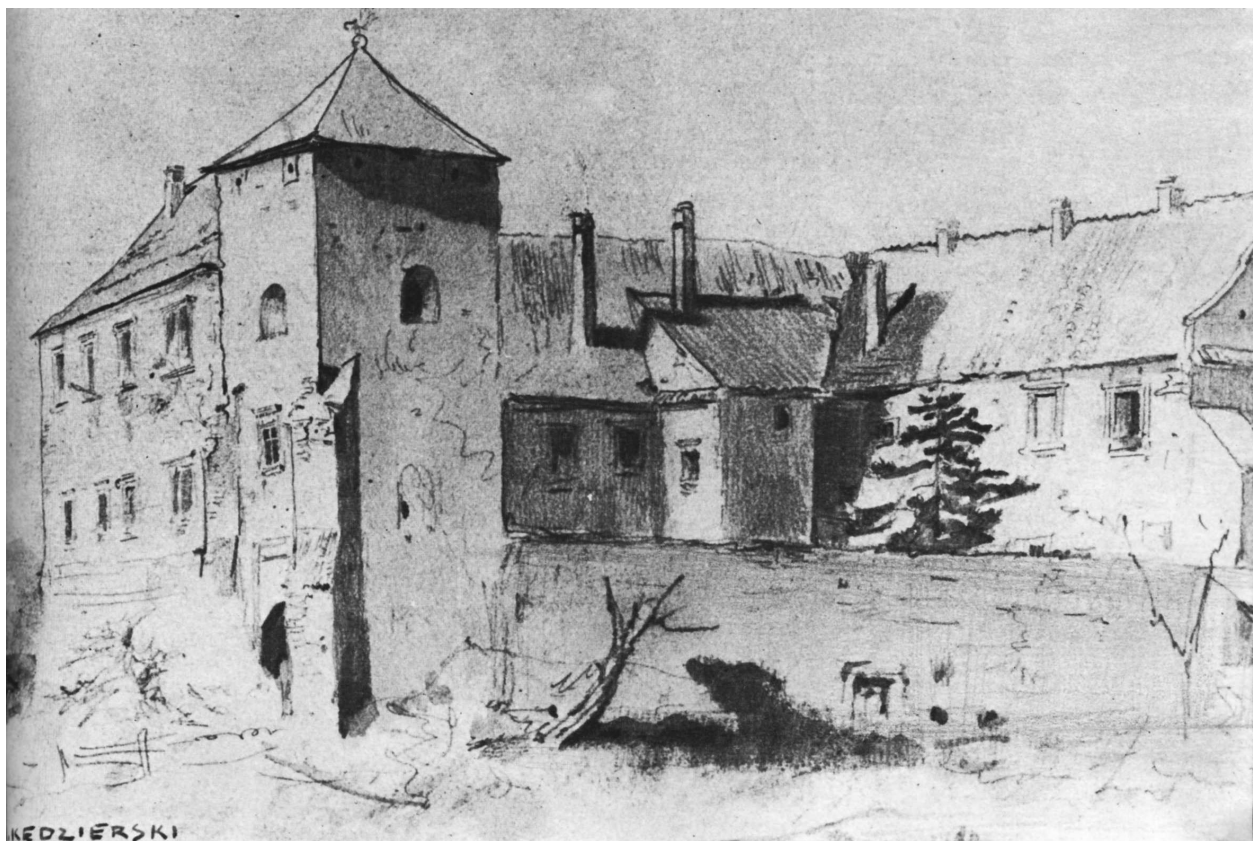

SZYDŁOWIEC CZERWIEC 2010 R.

## I DANE OGÓLNE

### 1. Nazwa obiektu

PARK RADZIWIŁŁOWSKI I WYSPA ZAMKOWA W SZYDŁOWCU

### 2. Inwestor:

GMINA SZYDŁOWIEC, URZĄD MIASTA W SZYDŁOWCU

RYNEK WIELKI 1; 26 - 600 SZYDŁOWIEC

BURMISTRZ SZYDŁOWCA Pan Andrzej Jarzyński

### 3. Rodzaj inwestycji:

WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PARKU RADZIWIŁŁOWSKIEGO I WYSPY ZAMKOWEJ W SZYDŁOWCU


W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ

„ODNOWA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W SZYDŁOWCU, POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA”

### 4. Zakres opracowania

*Obszar założenia: Park Radziwiłłowski wraz z Zamkiem Szydłowieckim i wyspa zamkową znajduje się w zachodniej części miasta pomiędzy Podzamczem a Starym Miastem. Ograniczony jest od strony południowej ulicą Kapielową, od północy - Zamkową, od wschodniej - Ogrodową, a od zachodniej - Sowińskiego. Powierzchnia parku wynosi obecnie 7,85 ha i jest to niewielka część dawnego założenia ogrodowego z czasów jego ostatniej świetności.*

Orientacja:

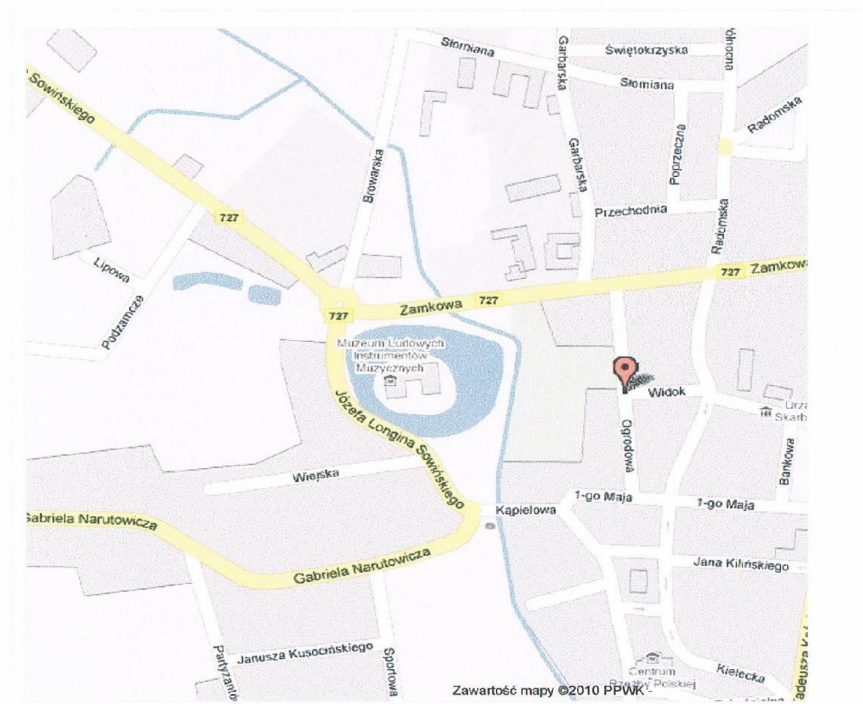

### 5. Materiały wyjściowe

UMOWA REJ. 73/10 Z DN. 27.04.2101 R.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1890-269/2009 Z DN. 28.12.2009 R. w skali 1: 500

## 6. Zawartość opracowania

### A. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS DO PROJEKTU

### B. CZĘŚĆ GRAFICZNA

PLANSZA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU: ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DROGI, NAWIERZCHNIE, MAŁA ARCHITEKTURA, MURKI OPOROWE A1 SKALA 1:500 ZAŁĄCZONY W CZĘŚCI PROJEKT TECHNICZNY DRÓG, PARKINGU I CHODNIKA

## II. PROJEKT ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

### ROBOTY DEMONTAŻOWE NAWIERZCHNI PARKOWYCH

W związku z realizacją nowego układu dróg przewidziano do demontażu istniejące nawierzchnie; wyróżnia się nawierzchnie asfaltowe oraz nawierzchnie z płyt piaskowcowych, nawierzchnie asfaltowe nie będą wykorzystane, natomiast płyta kamienna z istniejącej nawierzchni do demontażu powinna być zdejmowana w taki sposób, aby maksymalnie ją wykorzystać przy budowie nowych alejek.

#### **Zestawienie:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Demontaż nawierzchni z płyt piaskowcowych | 274 m <sup>2</sup> |
| 2. Demontaż nawierzchni asfaltowych          | 415 m <sup>2</sup> |

### ROBOTY DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W PARKU ORAZ OGRODZENIA

W związku z planowanym nowym wyposażeniem parku demontuje się istniejące ławki oraz słupy latarni. Zinwentaryzowano stare ławki w ilości 20 sztuk oraz 15 betonowych słupów latarni. Elementy te należy usunąć łącznie z fundamentami

Oraz uzupełnić i zagęścić ubytki w nawierzchni i gruncie.

Należy zdemontować stare przesłony ogrodzenia od ulicy Sowińskiego, należy tę pracę wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejących słupków w celu montażu nowych przesłony ogrodzeniowych.

Zinwentaryzowano 2 słupki do wymiany.

Słupki należy oczyścić ze starej farby i nałożyć nową / jak opisano w SST/.

Wykonawca bezpośrednio przed rozpoczęciem prac powinien wykonać inwentaryzację elementów do demontażu.

#### **Zestawienie:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Demontaż istniejących słupów betonowych latarni parkowych | 15 szt. |
| 2. Demontaż istniejących ławek parkowych                     | 20 szt. |
| 3. Demontaż przesłony ogrodzeniowych                         | 85 szt. |
| 4. Demontaż słupków ogrodzeniowych                           | 2 szt.  |
| 5. Malowanie słupków ogrodzeniowych istniejących i nowych    | 86 szt. |

### ROBOTY DEMONTAŻOWE ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PARKINGU I CHODNIKA

Zaplanowano budowę parkingu od ulicy Ogrodowej oraz przesunięcie chodnika dla pieszych. W związku z powyższymi pracami należy zdemontować istniejący chodnik z płyt chodnikowych oraz pas zieleni z obrzeżem. Należy wykarczować drzewa usunąć darń z pasa zieleni i wykorytować powierzchnie pod budowę nawierzchni pod parking i chodnik zgodnie z przekrojem D-D.

Płyty chodnikowe nie będą ponownie wykorzystane, odzyskane obrzeża mogą być przydatne przy budowie nowego chodnika.

***Zestawienie***

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. <i>Demontaż istniejącego chodnika</i> | <i>66.5 m<sup>2</sup></i> |
| 2. <i>Demontaż pasa zieleni</i>          | <i>32 m<sup>2</sup></i>   |

Plan robót demontażowych zamieszczono na planszy ogólnej „Projekt zagospodarowania Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Sztydlowcu” w skali 1: 500 , dokładny opis wykonania robót znajduje się w SST do powyższych prac.