

DREWNO SOSNOWE C-30 (K-27)

- krokiew 14 x 18 cm i 8 x 18
- krokiew narożne 14x20 cm
- murłaty 16 x 16 cm - układać na izolacji z papy
- słupki więźby dachowej 16 x 16 cm
- jętki 14 x 16 cm i 8 x 16
- poszycie z desek załmpregnowanych do stopnia niezapalności
- lub płyta OSB niepalna
- łaty i kontrłaty 6x4 cm

słupki więźby dachowej ustawiać na legarach 16 x 16 cm na podkładkach z papy


dach wykonać w pełnym deskowaniu - deski gr. 2,5 cm lub płyta OSB - niezapalna

murłaty kotwić do wieńca zabetonowanymi śrubami M16 rozstaw co ok. 150 cm

wyłoty z kanałów wentylacyjnych ok. 60 cm powyżej poziomu kalenicy

wszystkie elementy więźby dachowej impregnować preparatami zabezpieczającymi przed zniszczeniem biologicznym i utrudniającymi zapalanie do stopnia niezapalności - za względu na wymogi odporności pożarowej określone w aneksie do projektu - R30 przekroje elementów konstrukcyjnych dachu dobrano w taki sposób aby najmniejszy przekrój belki konstrukcyjnej wynosił min. 14 cm

PRZEDSTAWIONO SCHEMATYCZNY WYKAZ wykaz zamówieniowy sporządzić na podstawie pomiaru z natury elementów budowlanych oraz wg indywidualnej kalkulacji

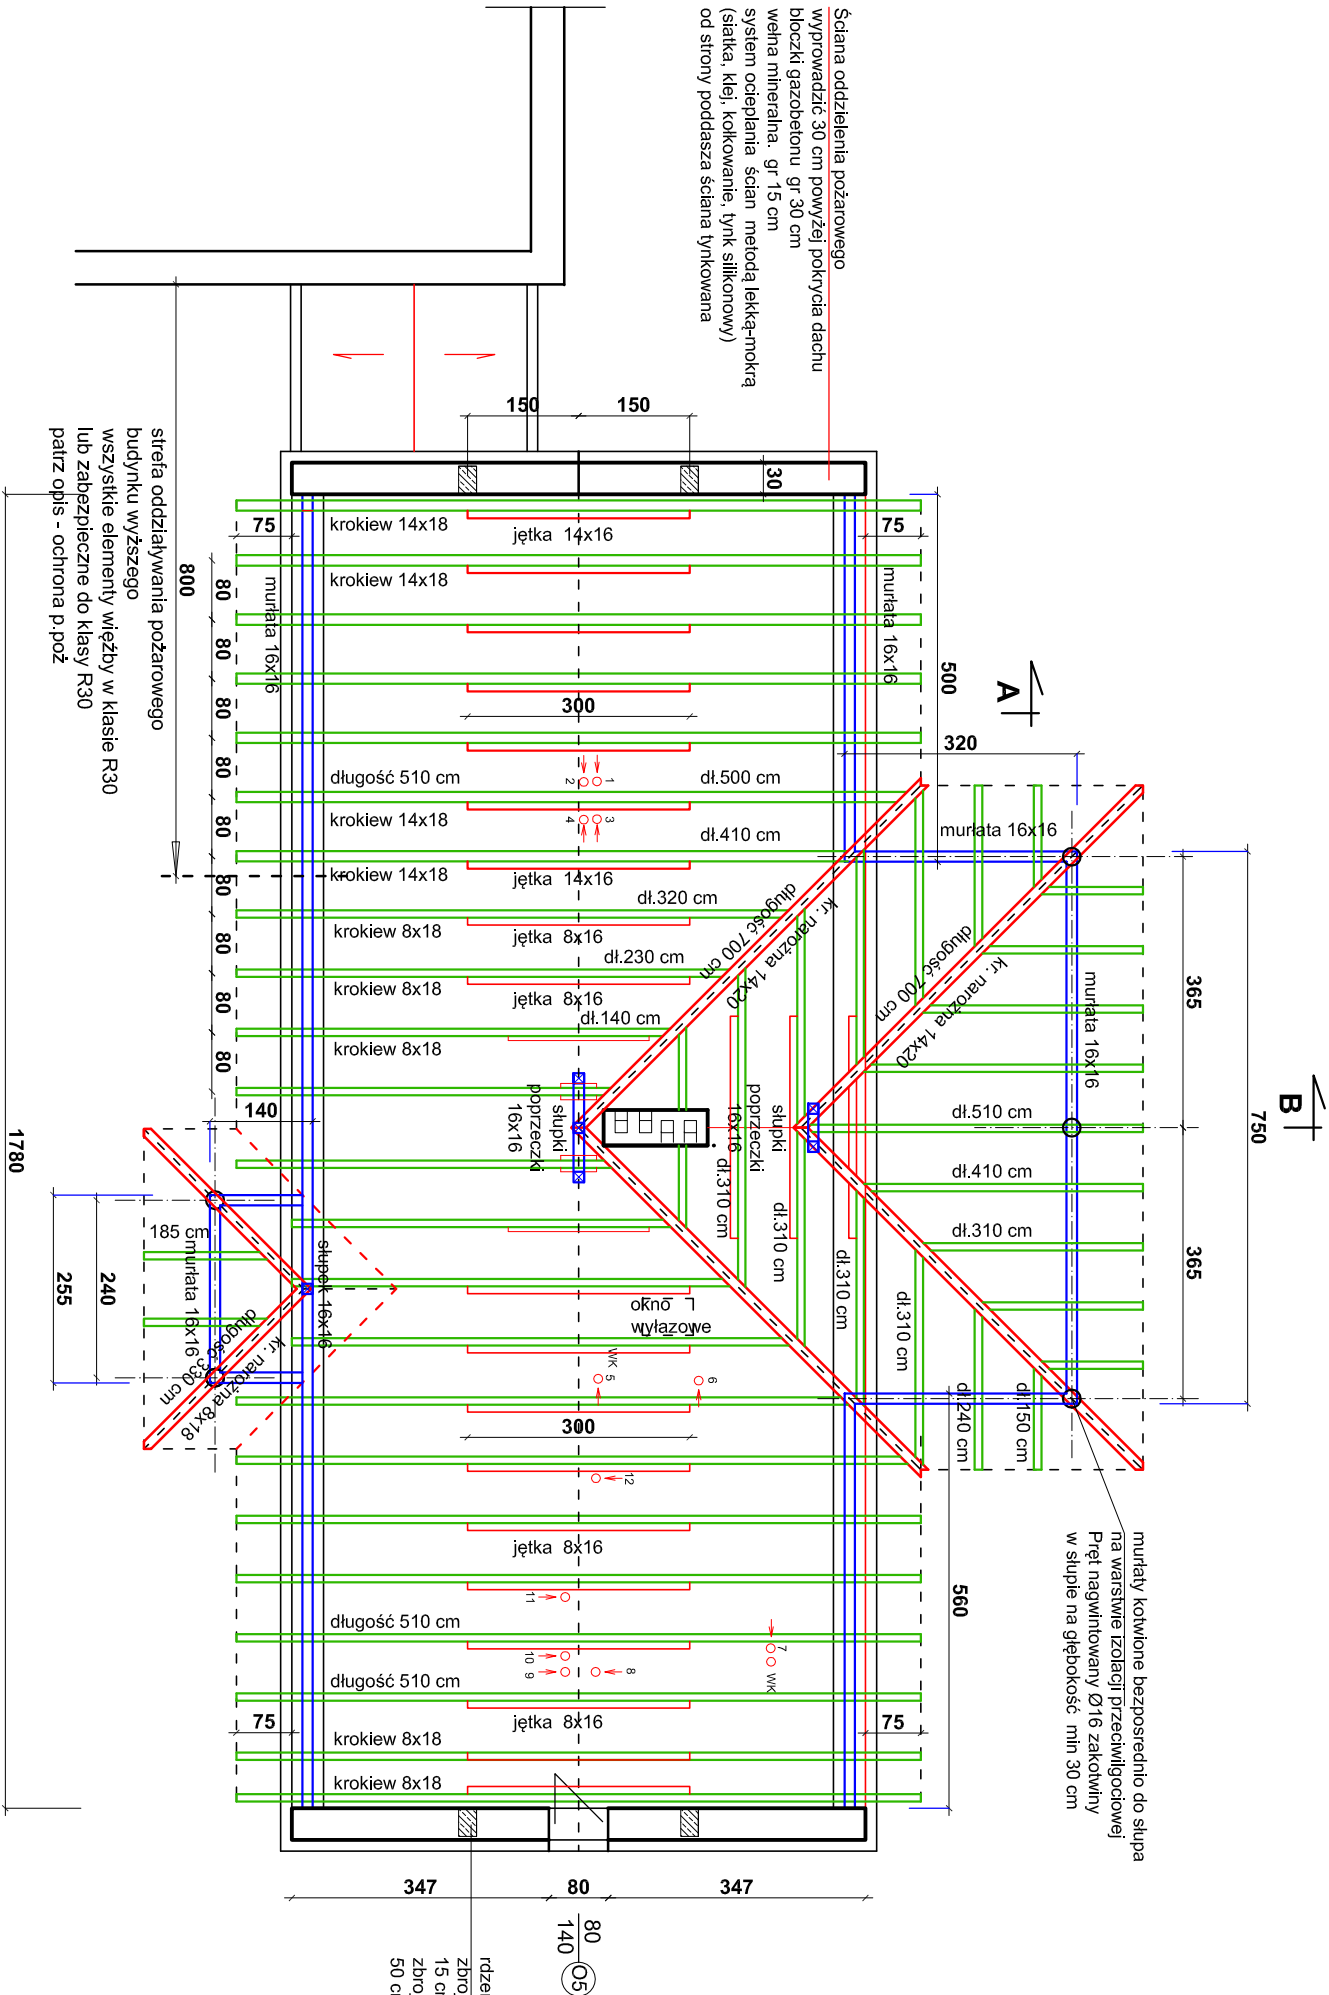

temat lokalizacja	projekt zmiany sposobu użytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na żłobek - opieka dzieci do lat 3 Szydłowiec ul. Kościuszki 225 dz nr 970/2		
inwestor	Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
branża	projekt budowlany - architektura		
zakres	rzut więźby dachowej	1 : 100	
projekt	mgr inż. arch. Marusz Antos		maj 2015
sprawił	mgr inż. arch. Ewa Bryńska		7