


obudowy projektowanych wyzuni i czepni na podkonstrukcji stalowej

- konstrukcja z kotłowników 70x70x5mm
- obudowa z płyt cementowych (gr. 12,5mm)
- prasowanych i zbrojonych siatką szklaną, np "aquapanel outdoor"
- obróbki wykańczającej (wykrowanie i malowanie), przeprowadzić jak dla elewacji, wg programu prac konserwatorskich

renowacja sgraffito wg wytycznych programu prac konserwatorskich

renowacja stolarki okiennej wg wytycznych programu prac konserwatorskich oraz rys. zestawienia stolarki

dachówka ceramiczna mitch-mniszka kolorystyka tożsama z istniejącą dachówką

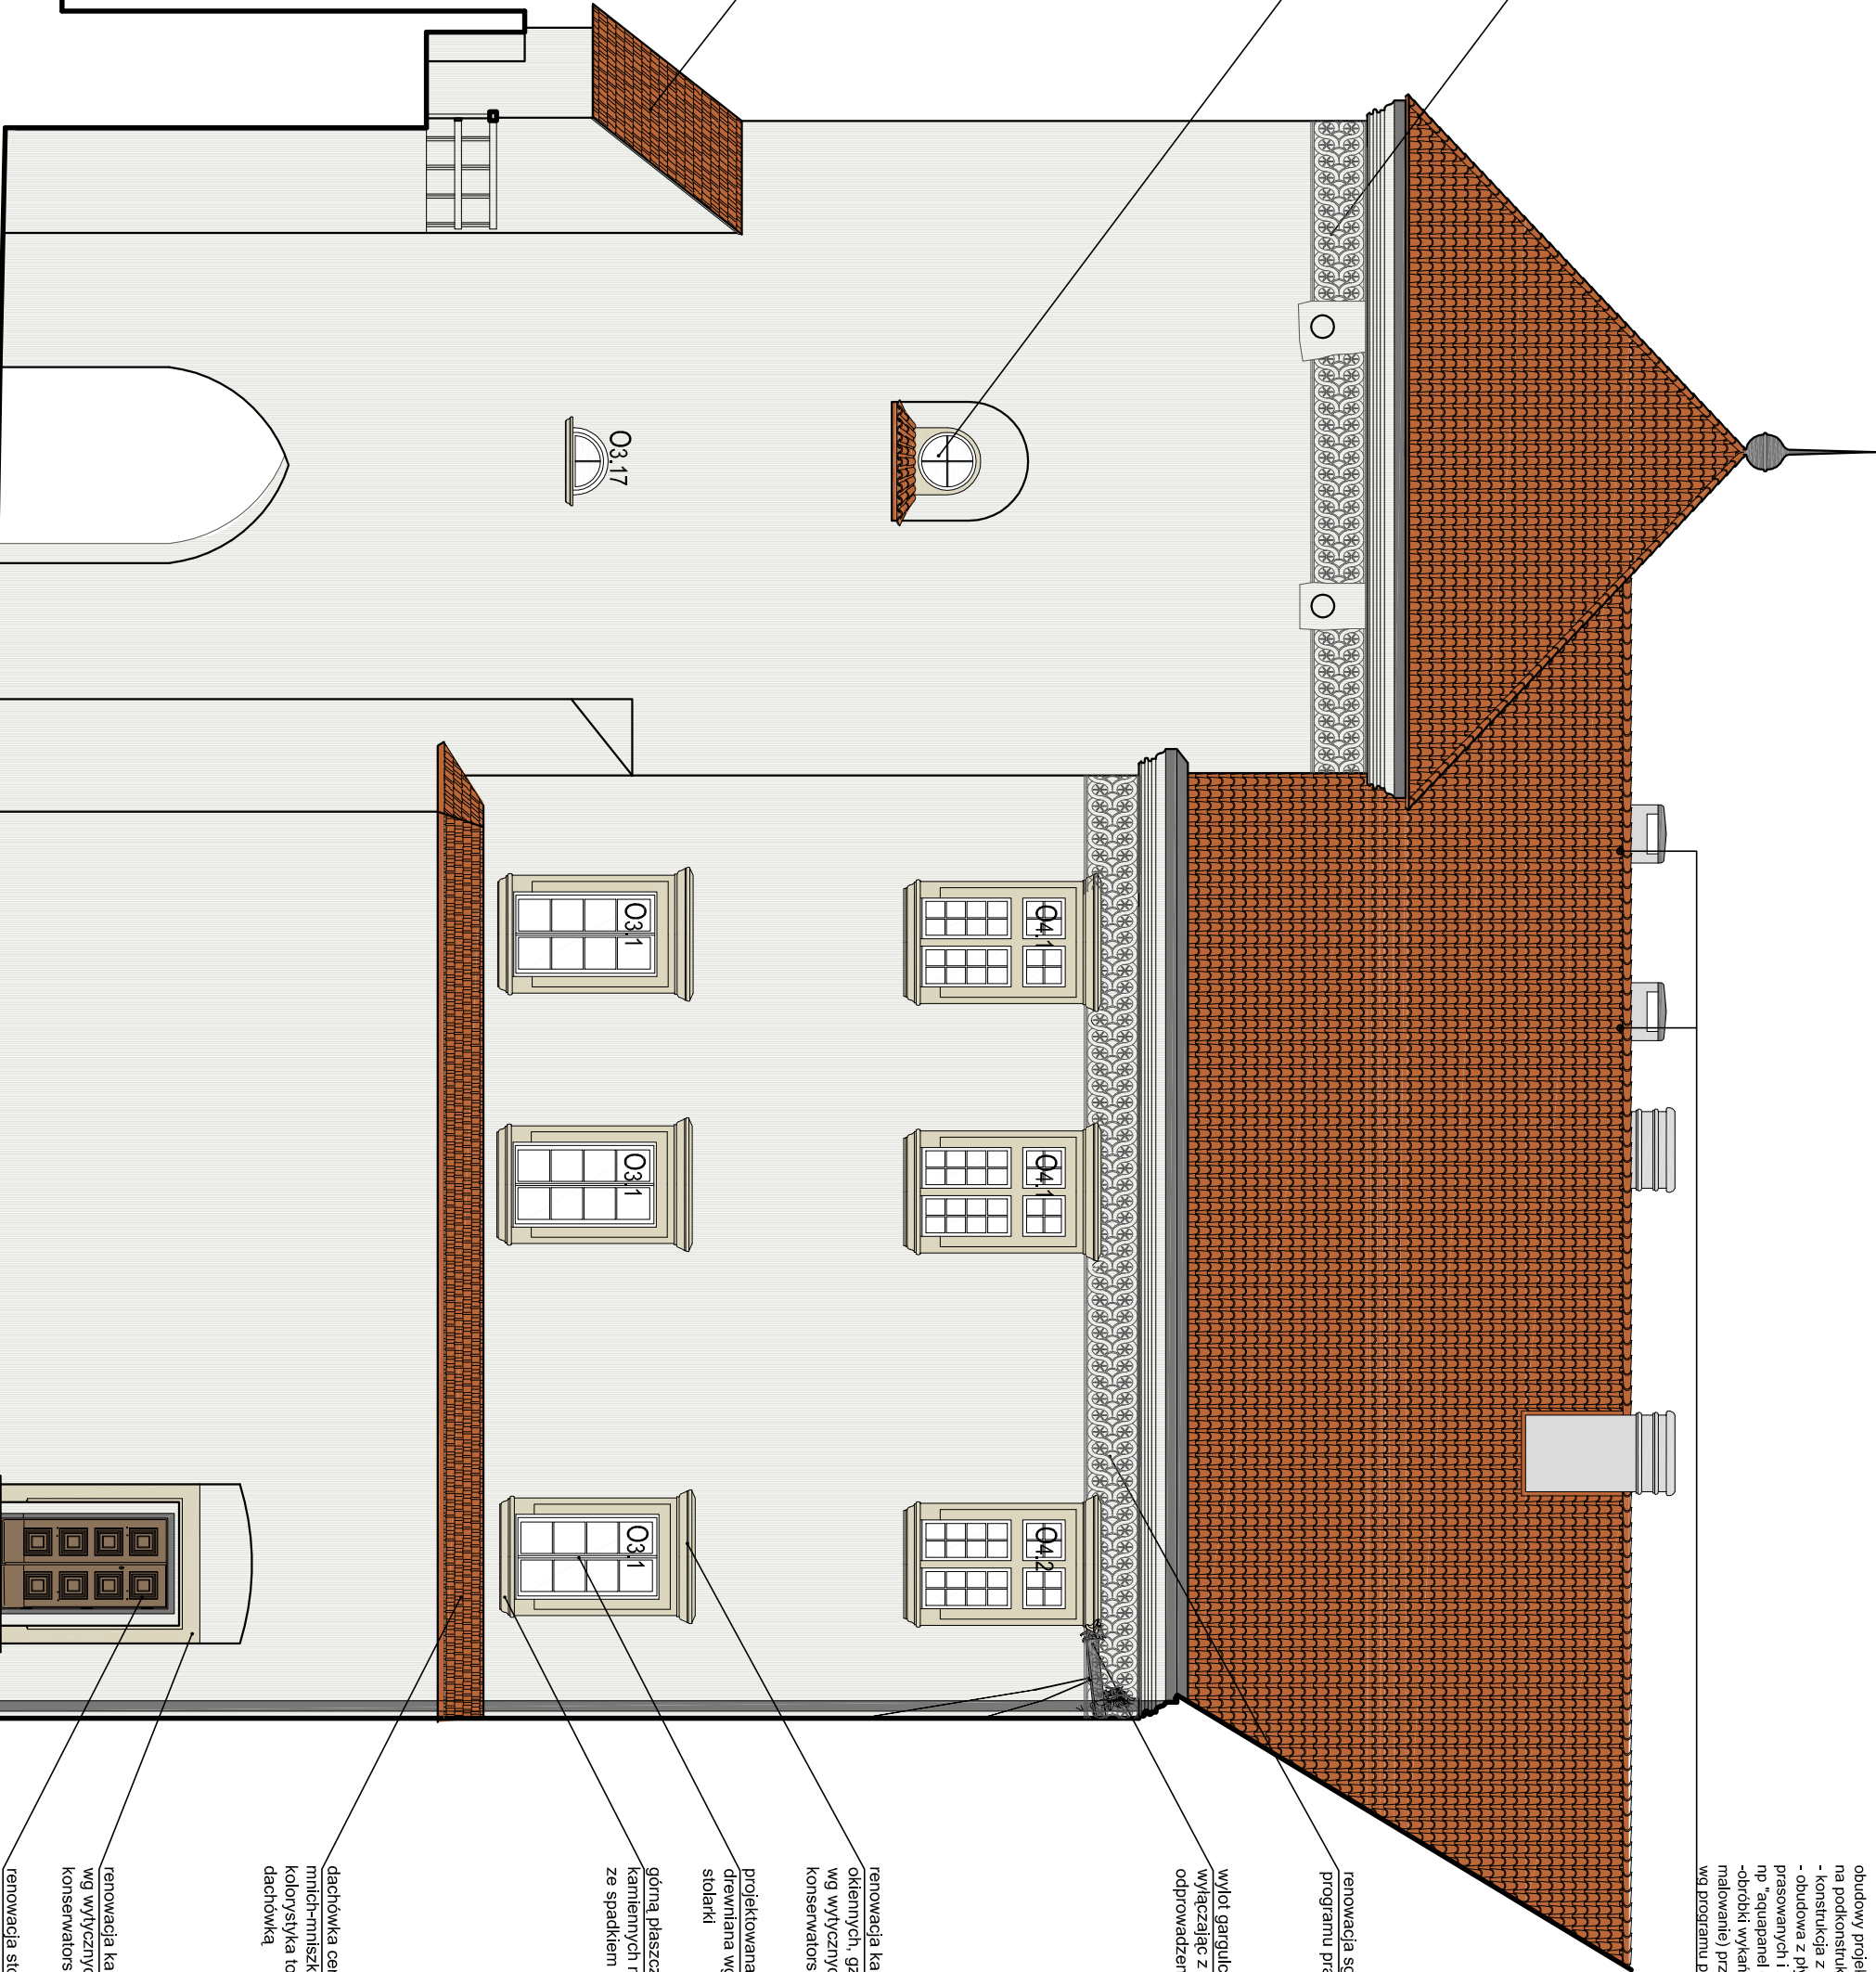

renowacja sgraffito wg wytycznych programu prac konserwatorskich

wylot gęrców należy zaślepić, wylazając z obługu odprowadzenia wód deszczowych

renowacja kamiennych opasek okiennych, gzymsów i parapetów wg wytycznych programu prac konserwatorskich

projektowana stolarka okienna, drewniana wg rys. zestawienia stolarki

główna przeszklone parapetów kamiennych należy przeszklować ze spadkiem 0,5% na zewnątrz

dachówka ceramiczna mitch-mniszka kolorystyka tożsama z istniejącą dachówką

renowacja kamiennych opasek w wg wytycznych programu prac konserwatorskich

renowacja stolarki drzwiowej wg wytycznych programu prac konserwatorskich

UWAGI:

- * WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATYST ITB PZH ORAZ POSIADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA "B"
- * PRACE BUDOWLANE WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI UPRAMIANOWYCH
- * WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, WYMIAŁY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE
- * MATERIAŁY ORAZ TECHNOLOGIE UŻYTE DO RENOWACJI ELEWACJI WG WYTACZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
- * DOBÓR KOLORYSTYKI ELEWACJI WG WYTACZNYCH KONSERWATORSKICH UDZIAŁ ONYCH NA ETAPIE REALIZACJI (PO OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW KAMIENNYCH Z PRASOWCAI).
- * WSZYSTKIE INSTALACJE BEZPIECNE PO ELEWACJI Należy użyć podpięknowa w wykonanych w tym celu brzożach.
- * NALĘŻY DOKONAĆ PRZESŁADU CAŁEGO POSZCZYGA DACHU WYKONAĆ NIEZBĘDNE USZCZELNIENIA, UZUPŁEŃC BRAKUJĄCE ELEMENTY POSZCZYGA
- * OBRÓBKA BLACHARSKIE Z BLACHY MEDZIANEJ, PŁATYNOWANEJ GR. 0,6-0,7 mm.



BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091



METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax (91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

Projektował:

mgr inż. arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 66/Sz/2001 (spec. architektoniczne)

Sprawił:

mgr inż. arch. Sylwia Kowalewska
upr. nr 4/PPJA/2006 (spec. architektoniczne)

Opracował:

David Szewczyk

Nazwa inwestycji:

„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odnowienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zanku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:

Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowńskiego 2

Inwestor:

Miasto Szydłowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Temat rysunku:

ELEWACJA WSCHODNIA
-od strony dziedzińca

Branz:

ARCHITEKTURA

Faza:

INWENTARYZACJA

Skala:

1:100

LIPEĆ 2010

nr rys.:

12

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt i wykonanie jest prawnie zarezerwowane i chronione prawami autorskimi
wszelkie prawa zastrzeżone i chronione
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze