

UWAGI:

- DOKUMENTACJA RYSUNKOWA JEST INTEGRALNA CZĘŚCIĄ CAŁOŚCI PROJEKTU I NALEŻY JĄ ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH, EKSPERTYZĄ KONSTRUKCYJNĄ ORAZ OPACOWANIANIAMI BRANŻOWYMI
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM I KIEROWNICTWEM OSÓB UPRAWNIIONYCH A TAKŻE POD STAŁYM NADZOREM KONSERWATORSKIM
- STOSOWANIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSIĄ POSADAĆ ATTEST ITB PZH, ORAZ POSADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA "B"
- WYMARY PODANO W CENTYMETRACH, WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE
- MATERIAŁY ORAZ TECHNOLOGIE UŻYTE DO RENOWACJI TYNKÓW, ELEMENTÓW KAMIENNYCH, MALARSTWA SCENNEGO SĆCIE WIG WYTĘCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
- WSZYSTKIE NOWOPROJEKTOWANE INSTALACJE PROWADZIĆ PO LINII ISTNIEJĄCYCH ORAZ UKRYĆ W BRUDZACH PODTINKOWYCH.
- WSZYSTKIE CZYNNOŚCI INGERUJĄCE W ZASTĄNA STRUKTURĘ ŚCIAN PORZEC BADANAMI STRATYGRAFICZNYMI
- NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE JAK SCHODY, NADPROŻA WIG PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
- SZCZEGÓŁY PROJEKTOWANYCH SZRBÓW WINDOWYCH WIG PB BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ



BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.
ul. JAGIELLOŃSKA 89, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax (91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl


Projektował: mgr inż. arch. Rafał Antonowicz upr. nr 661/Sz/2001 (spec. architektoniczna)	podpis:
Sprawił/ła: mgr inż. arch. Sylwia Kosińska upr. nr 4/ZP/OIA/2006 (spec. architektoniczna)	podpis:
OPRACOWAŁ: Dawid Szewczyk	podpis:

Nazwa inwestycji:

„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odnowienia dziedzinka, projektów instalacji wewnętrznych Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:		
Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowińskiego 2		
Inwestor:		
Miasto Szydłowiec ul. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
Temat rysunku:		
PRZEKRÓJ C-C		
Branża:		
ARCHITEKTURA		
Faza:		
PROJEKT BUDOWLANY		
skala:	data:	nr rys.:
1:100	LIPiec 2010	7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
poglądy i opinie autorów nie są wiążące i nie stanowią oferty
własności i nie stanowią oferty sprzedaży
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

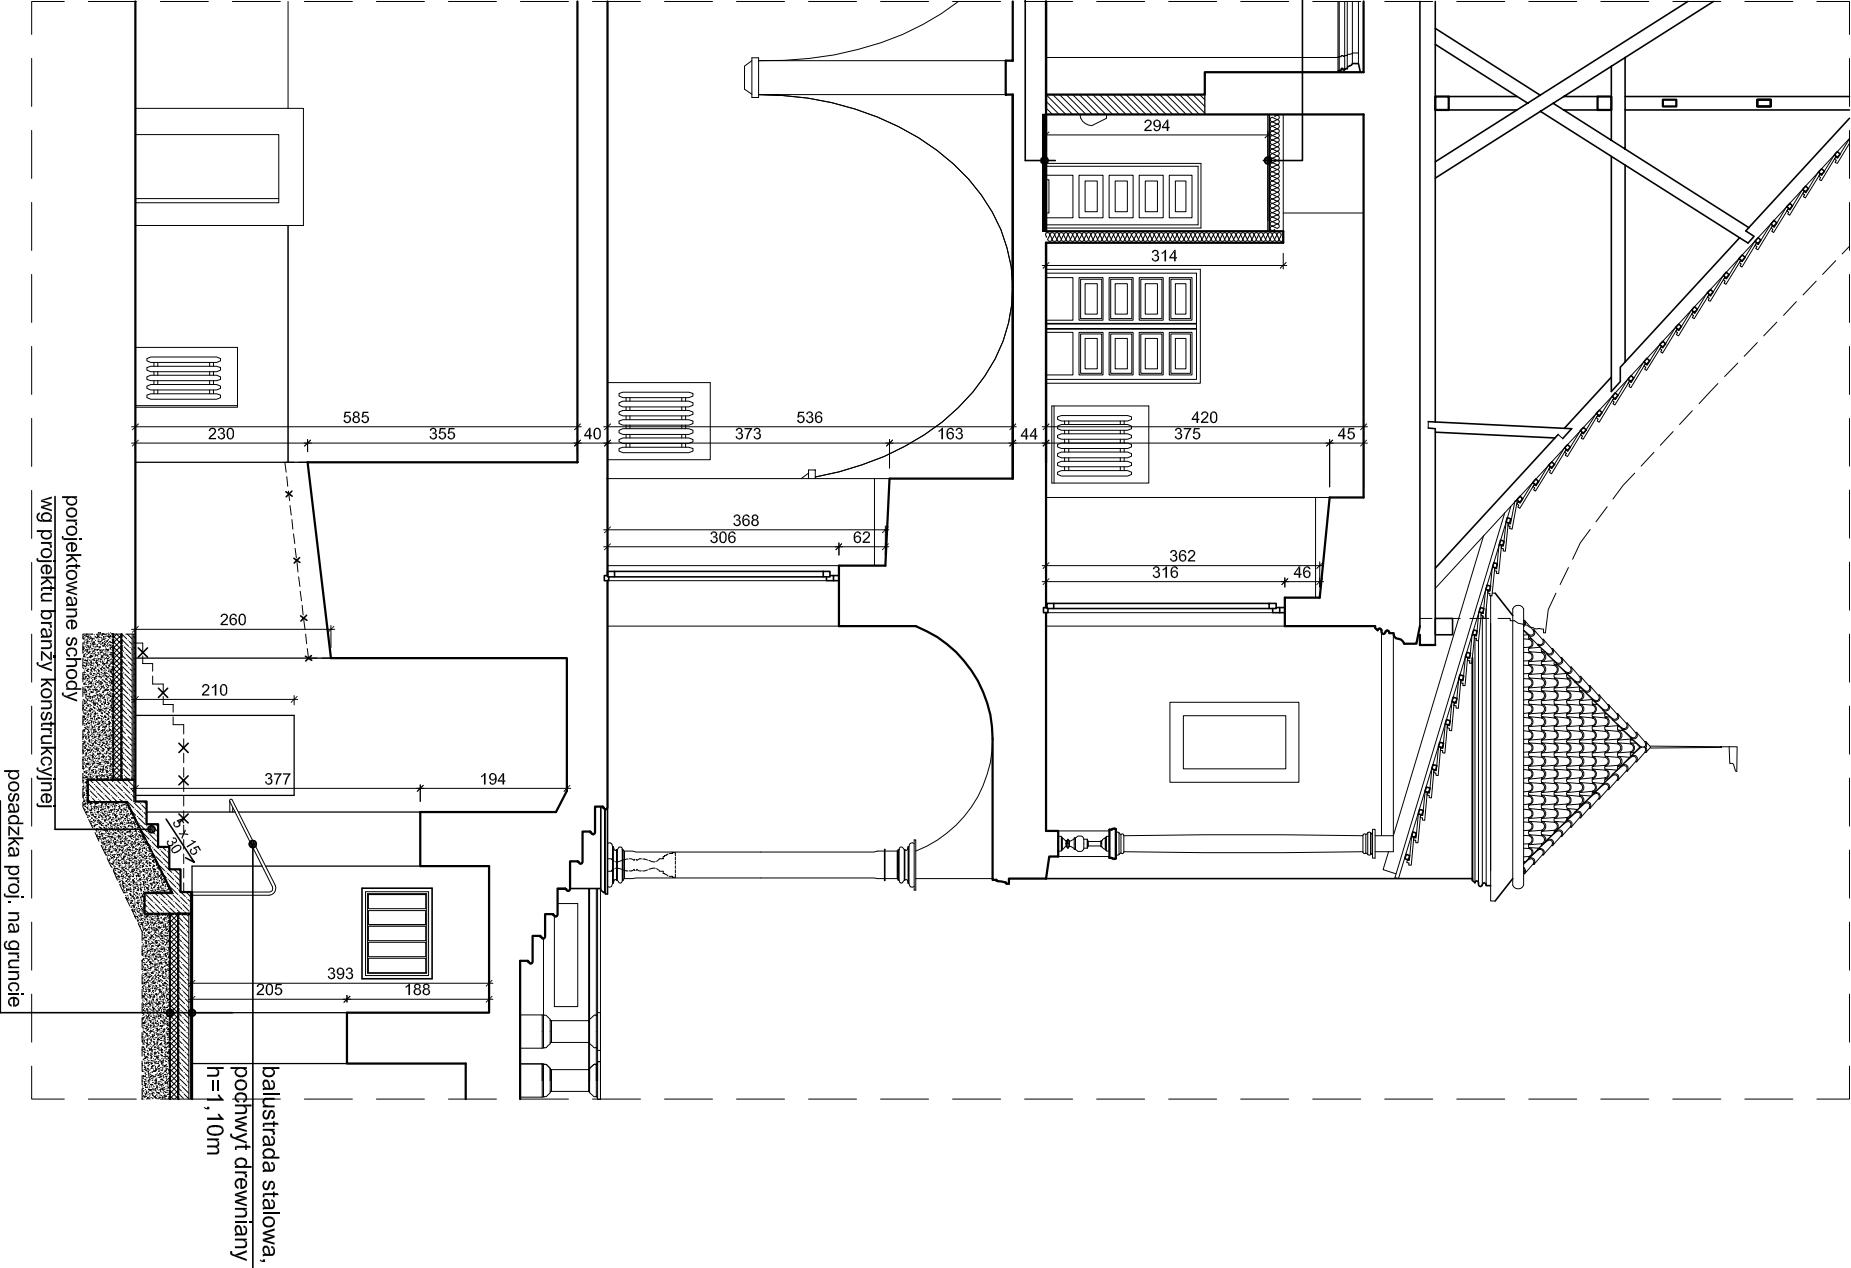

sufit projektowanej łazienki- płyty GKB na ruszcie stalowym systemowym

Posadzka projektowanej łazienki
terakota na kleju

UWAGA:
Wszelkie decyzje związane z wykonaniem podkonstrukcji pod posadzkę w projektowanej łazience podjąć na etapie realizacji, po wykonaniu odkrywek istniejącej podłogi.

POSADZKA PROU NA GRUNCIE
- terakota na kleju
- wywłoka cementowa 5cm,
wzmocniona przeciwskurczowo
siatką stalową
- folia PE
- styropian twardy EPS 100, 10cm
- 2 x folia PE + superflex
- płyta żelbetowa B25 15cm
- podłoga płaskowa stabilizowana
cementem