



WYTYCZNE WINDY I SZYBU WINDY

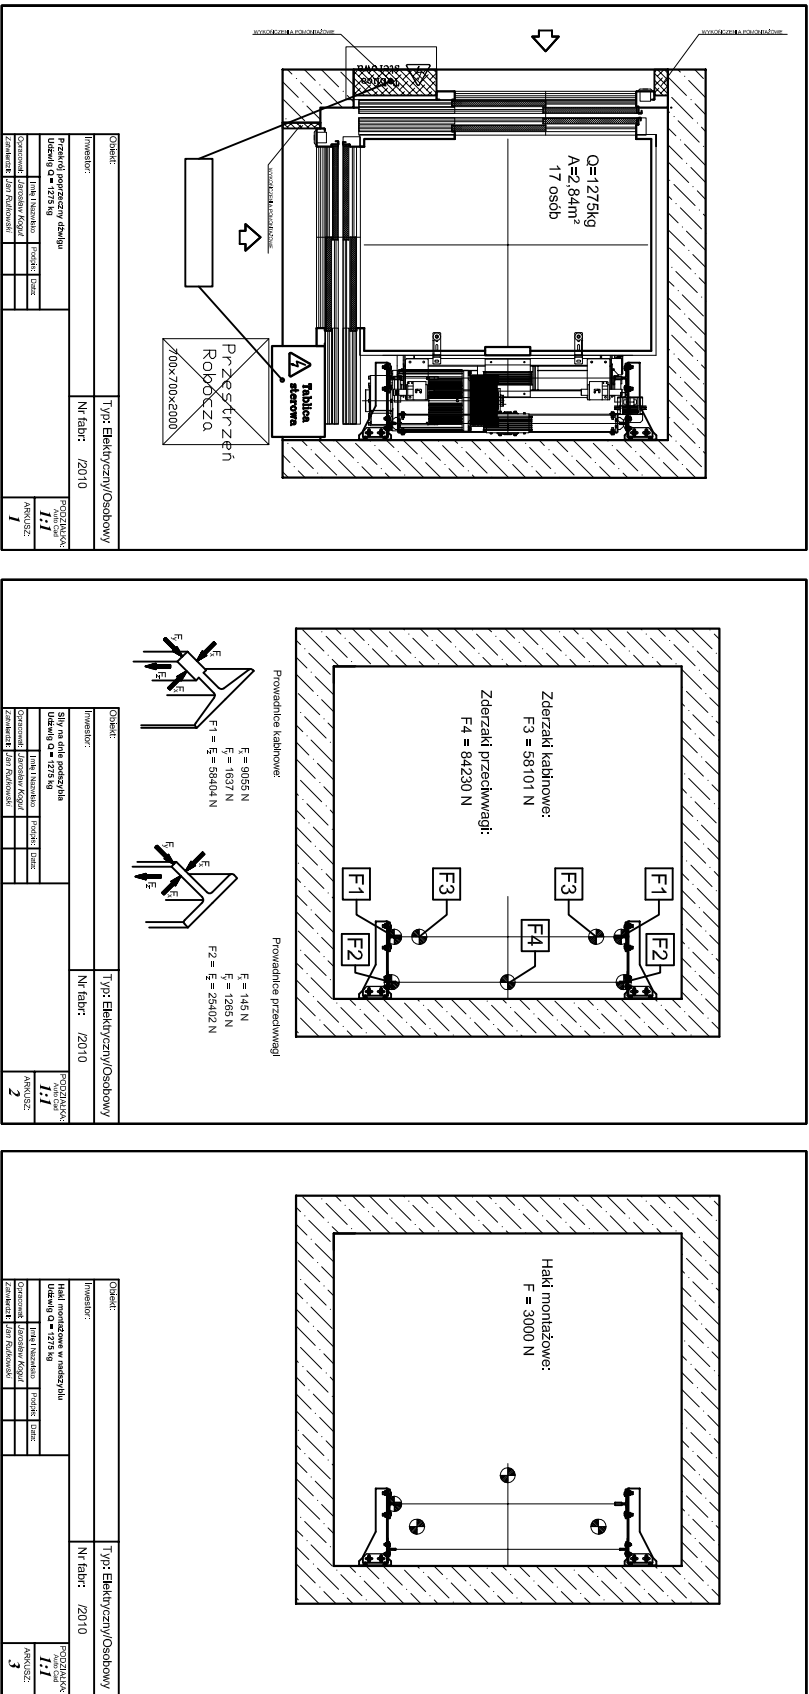


PARAMETRY DŹWIGU:


Typ: Elektryczny osobowy bez pomieszczenia maszynowni  
Przepisy: EN 81.1,  
Powierzchnia kabiny: 2,84 m<sup>2</sup>  
Udzwig: 1275 kg / 17 osób,  
Prędkość:  $V_n = 1,0\text{ m/s}$  z przłożeniem 2:1  
Wysokość podnoszenia: m  
Wymiary szybu: (szerokość x głębokość) 2200 x 2300 mm, Nadszypie: min. 3600 mm, Podszypie: min. 1200 mm,  
Drzwi kabinowe: Sd = 1200 x 2000 mm, 2-panelowe teleskopowe, automatyczne, wykonane ze stali nierdzewnej  
Zabezpieczenie przed zgnięciem przy pomocy kurtyny świetlonej  
Drzwi szypowe: Sd = 1200 x 2000 mm, 2-panelowe teleskopowe, automatyczne, wykonane ze stali nierdzewnej,  
Wymiary kabiny: (szerokość x głębokość x wysokość) 1400 x 1900 x 2100 mm, ściany wykonane ze stali nierdzewnej,  
Poręczę na ścianach bocznych, panel dyspozycji wyposażony w przyciski z oznakowaniem Braille'a oraz piętrowskazywaczem,  
Zopowiad przystanków, gong dojazdowy, System awaryjnej łączności ze służbami awaryjnymi  
Napęd dźwigu: Elektryczny sterowany falownikowo z płynnym startem i zatrzymaniem.  
Parametry napędu: Moc~6,7 [kW].  
Funkcje dodatkowe: Zjazd awaryjny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania,

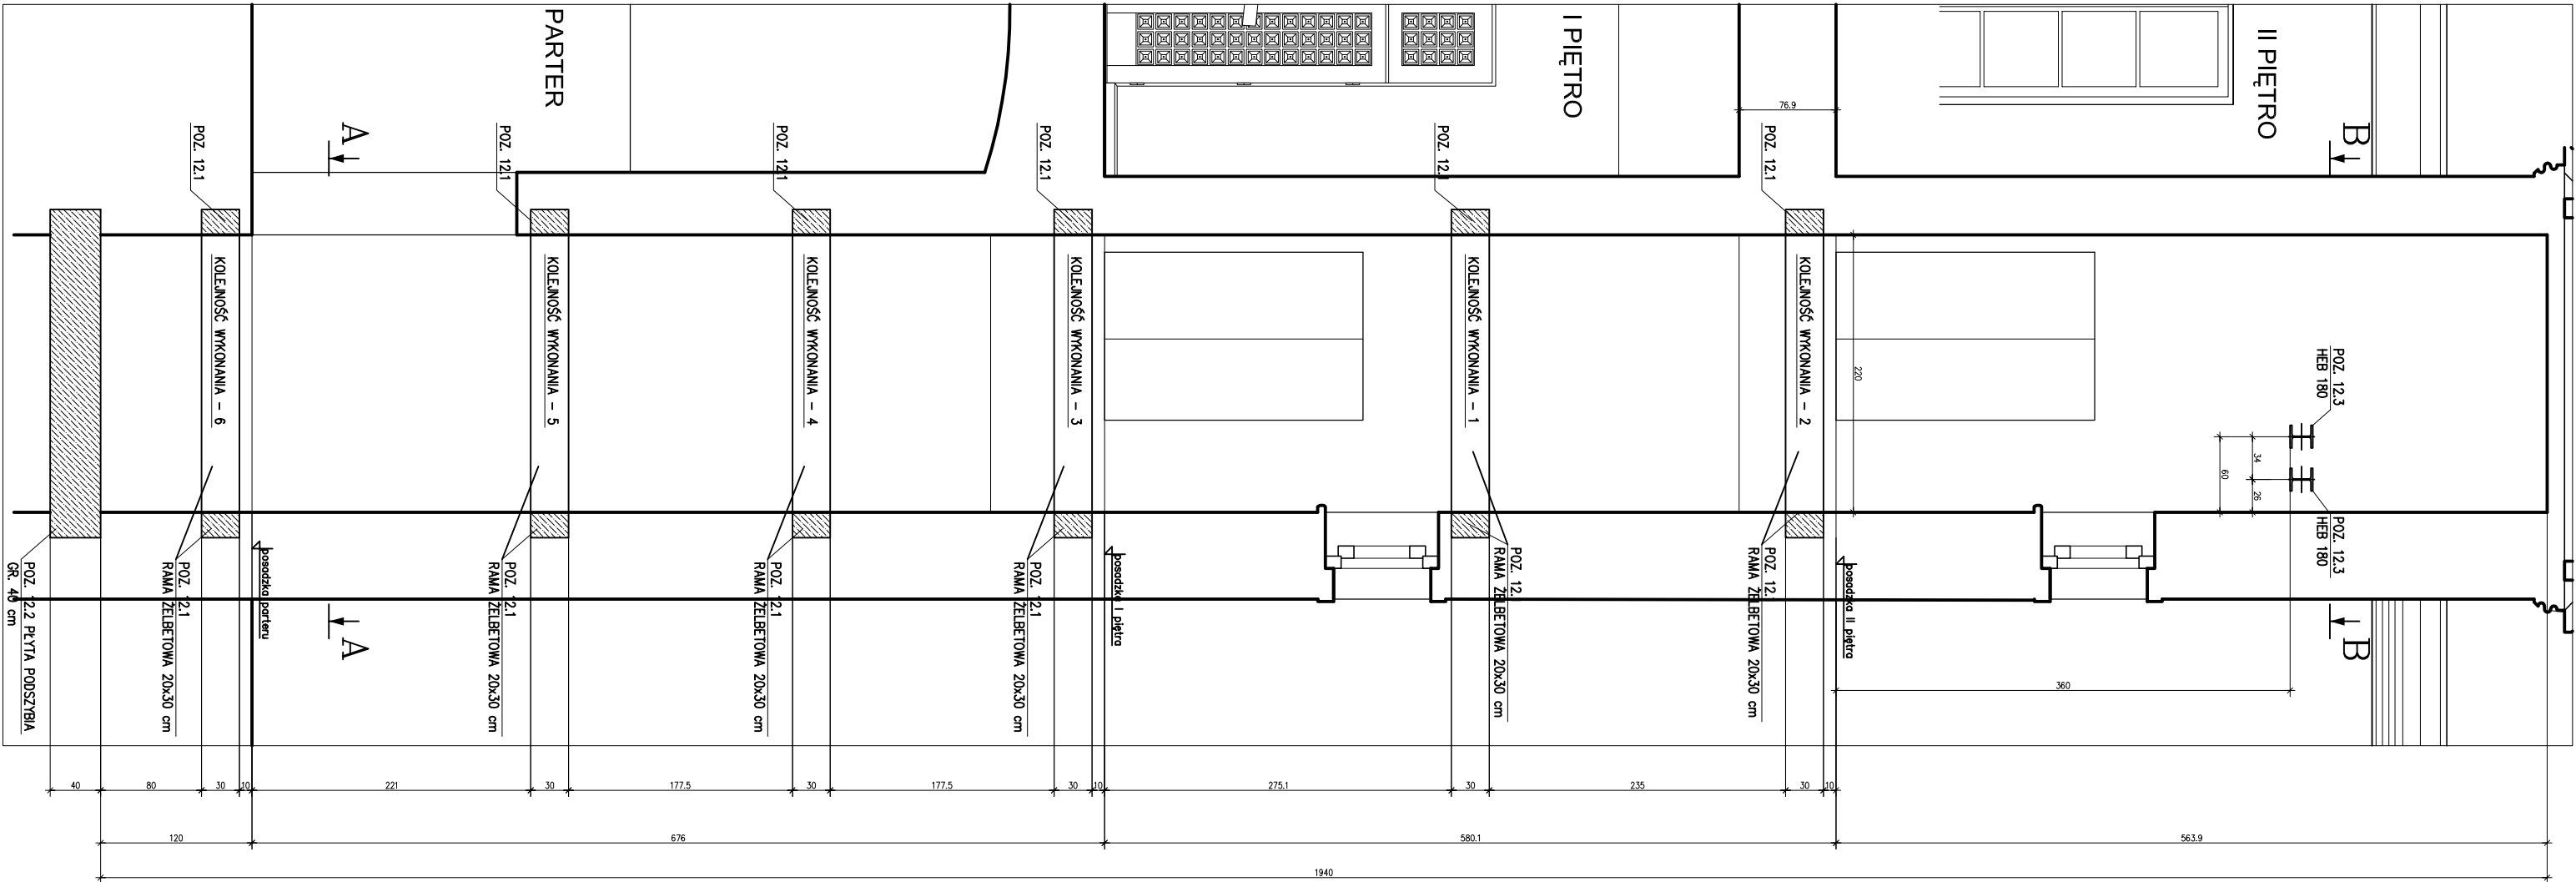

POZ. 12 Szyb windy w skrzydle wschodnim

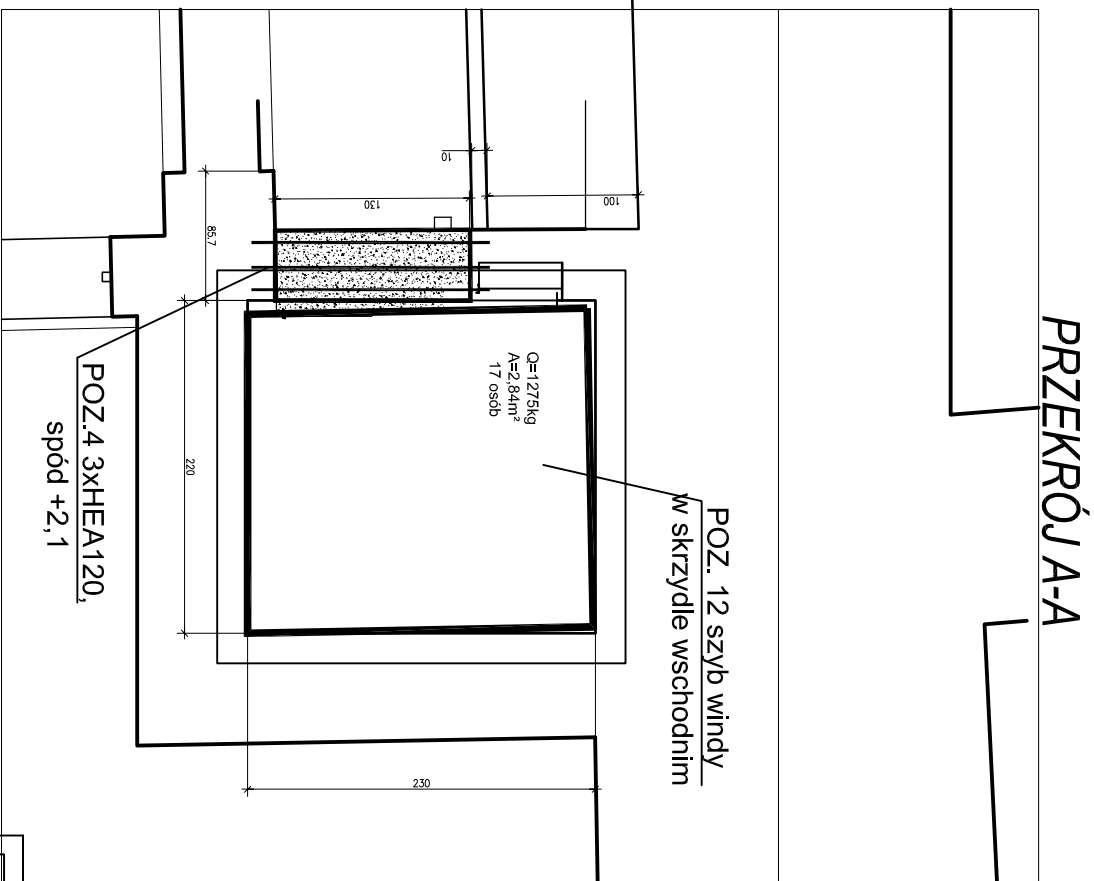

PRZEKRÓJ B-B

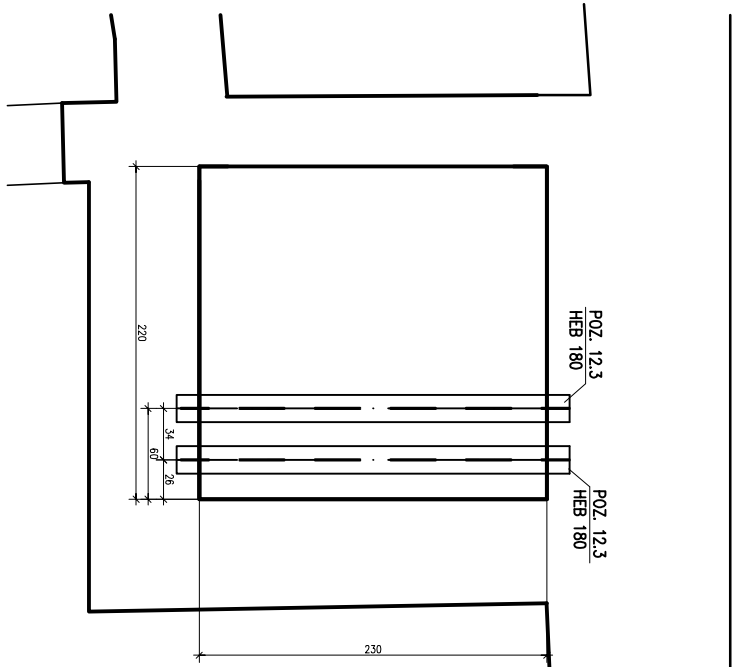

<b>redan</b>	
BIURO PROJEKTOWO-INŻNIERSKIE sp. z o.o. ul. JAGIELLOŃSKA 69 70-382 SZCZECIN TEL./FAX 091 4624091	
<b>METROPOLIS</b> BIURO ARCHITEKTONICZNE 70-240 Szczecin, ul. Nadwiślańska 12 tel. (091) 434 73 43 fax (91) 453 19 35 e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Radosław Michniewicz upr. nr ZAP/0124/P00K06	podpis : _____
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jarosław Tymbański upr. nr ZAP/0038/P00K07	_____
Nazwa inwestycji : „Wykonanie projektu remontu murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabudowy obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”	
Adres inwestycji: Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowiskiego 2	
Inwestor: Miasto Szydłowiec ul. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec	
Temat rysunku: SZYB WINDY W SKRZYDLE WSCHODNIIM-POZ. 12	
Branża: KONSTRUKCJA	
Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
skala: 1:50	data: SERPIEŃ 2010
nr rys.: K.8	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wszystkie kopierowanie, powielanie, rozpowszechnianie i udostępnianie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i karane	