

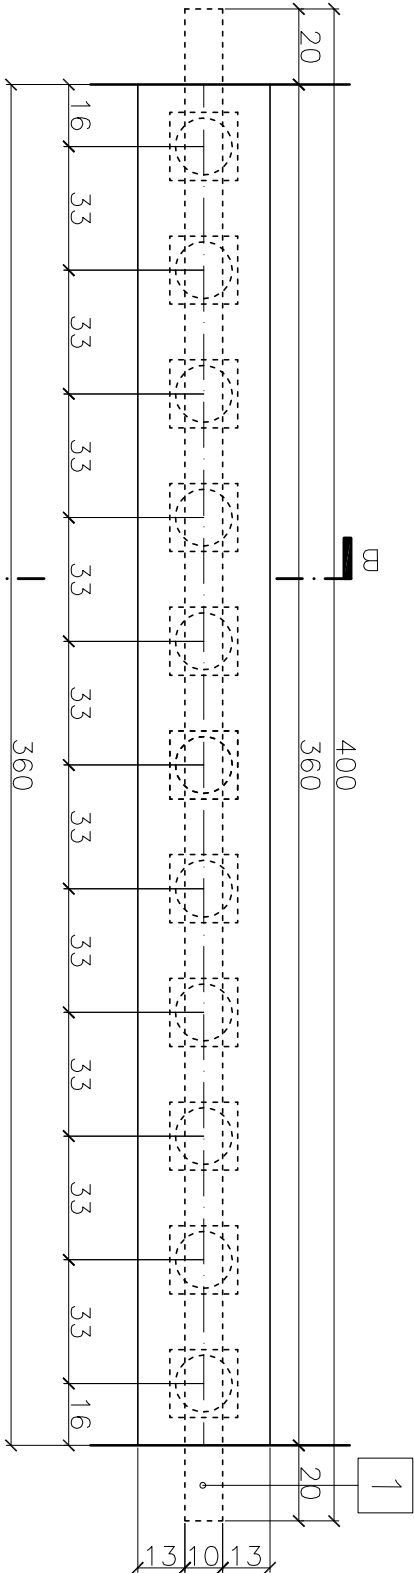


WIDOK OD FRONTU      skala 1:20

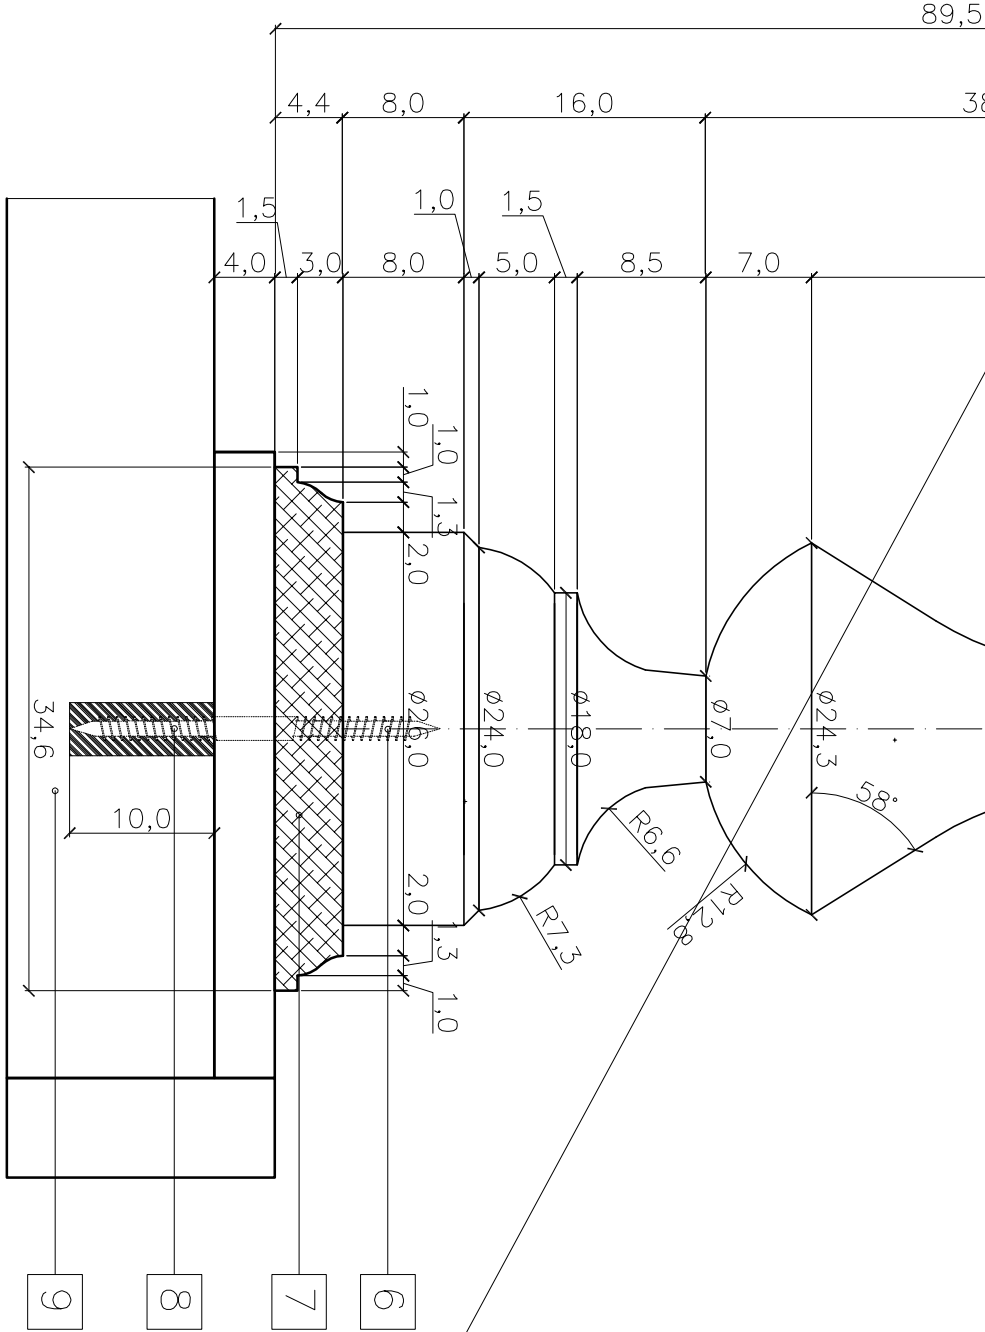

RZUT Z GÓRY      skala 1:20

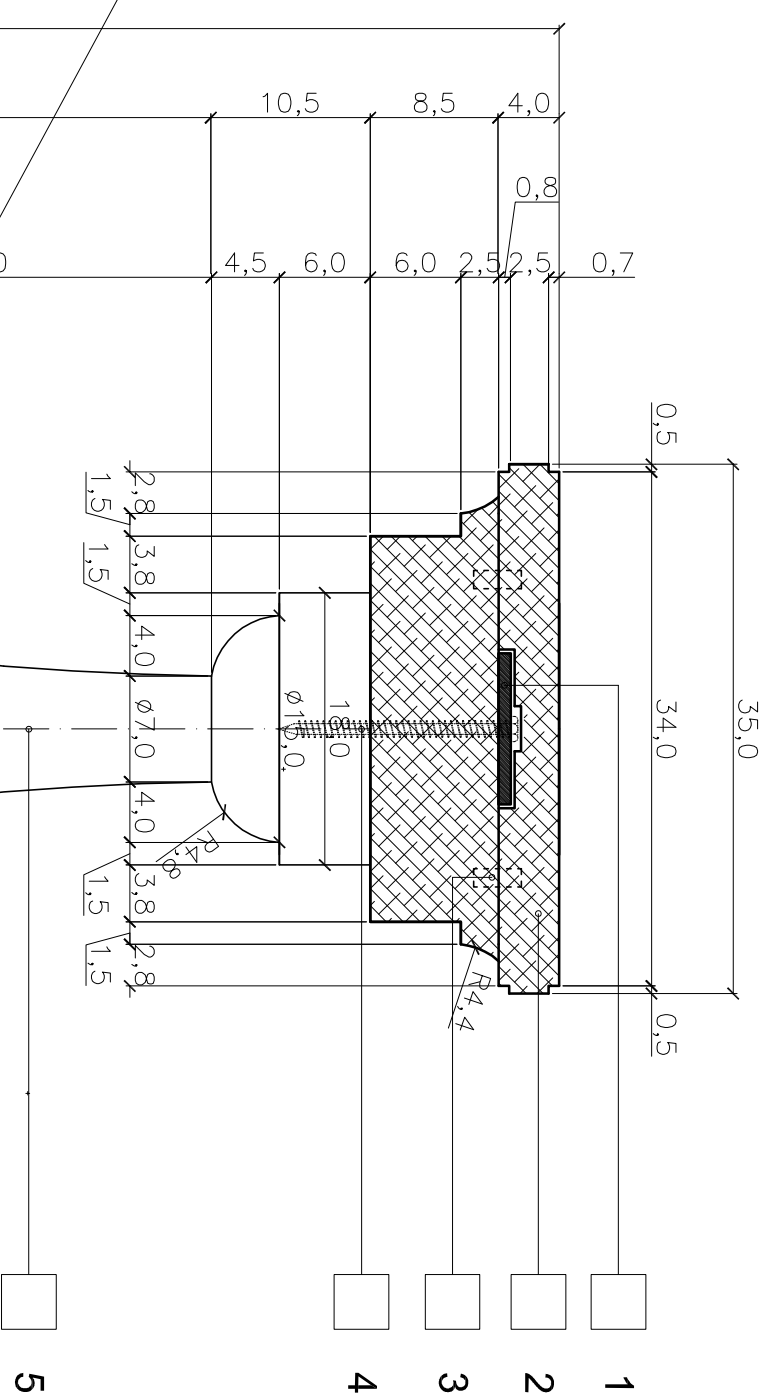

PRZESZCZĄT A-A      skala 1:5

1	plaskownik stalowy zakotwiony w ścianach bocznych logii (100x8x4000mm)
2	deska frezowana z drewna dębowego (4x35x360cm)
3	czopy drewniane
4	wkręt do drewna (M8, L=25cm)
5	tralka toczona z drewna klejonego dębowego
6	dwuwkręt do montażu tralek (M16, L=20cm)
7	deska frezowana z drewna dębowego (3,5x34,6x360cm)
8	klej epoksydowy
9	podłoże istniejące

ELEMENTY DREWNIANE BALUSTRADY NALEŻY POMALOWAĆ W SYSTEMIE POKRYĆ FARBAMI LAZUROWYMI O JEDWABISTYM POŁYSKU NA BAZIE ŻYWIĆ ALKIDOWYCH NP. REMERS Aïdol Fenster und Turenslaur

- impregnaty
- powłoka nawierzchniowa wykonująca min. 3 warstwy
- ostateczny kolor stolarki zbliżony do 8016 wg palety RAL (dobrac metodą prób)

UWAGI:

- \* WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATTEST ITB, PZH, ORAZ POSIADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA "B"
- \* PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM I KIEROWNICTWEM OSÓB UPRAWNIONYCH
- \* WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE

**BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.**  
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN  
TEL./FAX 091 4620981

**METROPOLIS**  
BIURO ARCHITEKTONICZNE  
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12  
ul. (69) 424 73 43, fax (91) 455 18 52  
e-mail: info@biuroprojektow.pl    www.biurometropolis.pl

mgr inż. arch. Rafał Antonowicz  
upr. nr 65/Sz/2010 (spec. architektoniczna)

mgr inż. arch. Sławia Kobińska  
upr. nr 412/POL/2016 (spec. architektoniczna)

Opisane:  
Dawid Szewczyk

projektant:  
mgr inż. arch. Rafał Antonowicz  
upr. nr 65/Sz/2010 (spec. architektoniczna)

opisujący:  
mgr inż. arch. Sławia Kobińska  
upr. nr 412/POL/2016 (spec. architektoniczna)

opisane:  
Dawid Szewczyk

Nazwa inwestycji:  
„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zanku pod nazwą „Odnowa zabudowy obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:  
Gmina Szydłowiec, dz. nr 4086 ul. Śowińskiego 2

Inwestor:  
Miasto Szydłowiec  
ul. Rynek Wieków 1  
26-500 Szydłowiec

Tenat projektant:  
BALUSTRADA DREWNIANA

Branda:  
ARCHITEKTURA

Feaz:

skala:  
1:20

data:  
lipiec 2010

nr rys.:  
26

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE / COPY RIGHTS RESERVED  
projekt i autorstwo jest prawną własnością Biura Projektowo-Inżynierskiego  
każdego skopiowania jest niedozwolone podlega karze