

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

powstała w oparciu o mapę egib oraz mapę zasadniczą sekcje układu 2000
nmr 7.151.19.19.2.3, 7.151.19.19.2.4, 7.151.19.19.4.2
Rynek Wielki
miejscowość Szydłowiec, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie
aktualna w granicach lokalizacji oznaczonej kolorem czerwonym

Szydłowiec sierpień 2010

OPRACOWANIE
RYS. NR 2

LEGENDA:

- granica opracowania
- granice działek
- wjazdy na posesję
- istniejące hydranty

- istniejąca opaska z otczaków wokół budynku Ratusza - do zachowania
- nawierzchnia drogowa - kostka granitowa ciemnoszara 14/20 przejęcia dla pieszych wykonać z kostki jasnoszarej 14x20
- nawierzchnia drogowa - ul. Radomska kostka granitowa jasnoszara 14/20
- parkingi i podjazdy - kostka granitowa jasnoszara 15/17
- kostka granitowa jasnoszara 8/10
- kostka granitowa szaro-żółta 8/10
- kostka granitowa czarna 8/10
- kostka granitowa czerwona 8/10
- płyty granitowe płomieniowane- kolor jasnoszary 40x40x10; 40x90x10 na placu oraz przy skwerze
- nawierzchnia chodnika płyty granitowe płomieniowane- kolor jasnoszary 40x40x6 / kostka granitowa 6/4
- powierzchnia biologicznie czynna dla drzew wydzielona obrzeżami granitowymi
- nawierzchnia trawiasta
- nawierzchnia mineralna typu HansaGrand w kolorze Chopin lub równoważna

- ławki z oparciami - karta katalogowa nr 1 - 30 szt.
- ławki bez oparcia - karta katalogowa nr 2 - 11 szt.
- stojaki na rowery - karta katalogowa nr 3 - 8 szt.
- kosze na odpadki - karta katalogowa nr 5 - 60 szt.
- słupki - karta katalogowa nr 6 - 65 szt.
- projektowane tablice informacyjne karta katalogowa nr 7 - 2 szt.

- oświetlenie istniejące- wymiana opraw - wzór karta katalogowa nr 8-19 szt.
- oświetlenie istniejące- wymiana opraw - wzór karta katalogowa nr 9-2 szt.
- oświetlenie projektowane- karta katalogowa nr 10 - 6 szt.
- oświetlenie pomników oprawy zewnętrzne montowane w podłożu - karta katalogowa nr 11 - 8 szt.
- oświetlenie pomników oprawy zewnętrzne montowane w podłożu - karta katalogowa nr 12 - 4 szt.
- projektory oświetlające pomniki montowane na słupie traski napowietrznej- karta katalogowa nr 13 - 2 szt.
- oświetlenie skweru - wypusty ściennie zewnętrzne - karta katalogowa nr 14 - 16 szt.

- drzewa - zieleni istniejąca
- projektowana zieleni w donicach - projekt donicy rys.10
- zieleni - karta katalogowa roślin nr4
- informacje szczegółowe wg projektu zieleni
- nowe nasadzenia drzew - karty katalogowa roślin nr 1-6
- informacje szczegółowe wg projektu zieleni
- nasadzenia zieleni średniowysokiej - karta katalogowa roślin nr 7-16; informacje szczegółowe wg projektu zieleni

- pomnik - "PRĘGIERZ"
- pomnik mieszczki - "ZOŚKA"
- pomnik T. Kościuszki
- płyty z płaskowca na schodach oraz przy pomniku należy wyczyścić i odnowić, uszkodzone wymienić
- podest wykończony płytami z płaskowca - do wyczyszczenia i odnowienia
- klapy wywietrzników i wymienniki - do odnowienia

Bilans miejsc parkingowych:

75 - miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
6 - miejsc parkingowych dla pojazdów zastrzeżonych,
2 - miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
1 - miejsce postojowe dla autokaru vis a vis hotelu „Pod Dębem”.



SPIS PROJEKTOWANYCH ROŚLIN NA RYNKU WIELKIM

Lp.	nazwa łacińska	nazwa polska	ilość
1.	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	- klon pospolity	1 szt
2.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	- kasztanowiec biały	1 szt
3.	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Nana'	- jesion wyniośły	3 szt
4.	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	- śliwa wiśniowa	12 szt
	- karta katalogowa roślin nr 4		


UWAGI I

1. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE JEZDNI I UKŁADU DROGOWEGO WÓD BRANŻY DROGOWEJ
2. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATTEST ITB, PZH, ORAZ POSIADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA "B"
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SUTKI BUDOWLANEJ
- POD NADZOREM I KIEROWNICTWEM OSÓB UPRAWNIONYCH
3. WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE


MODUŁY WYKONCZENIA NAWIERZCHNI ZASTOSOWANY NA PLACU RYNKU

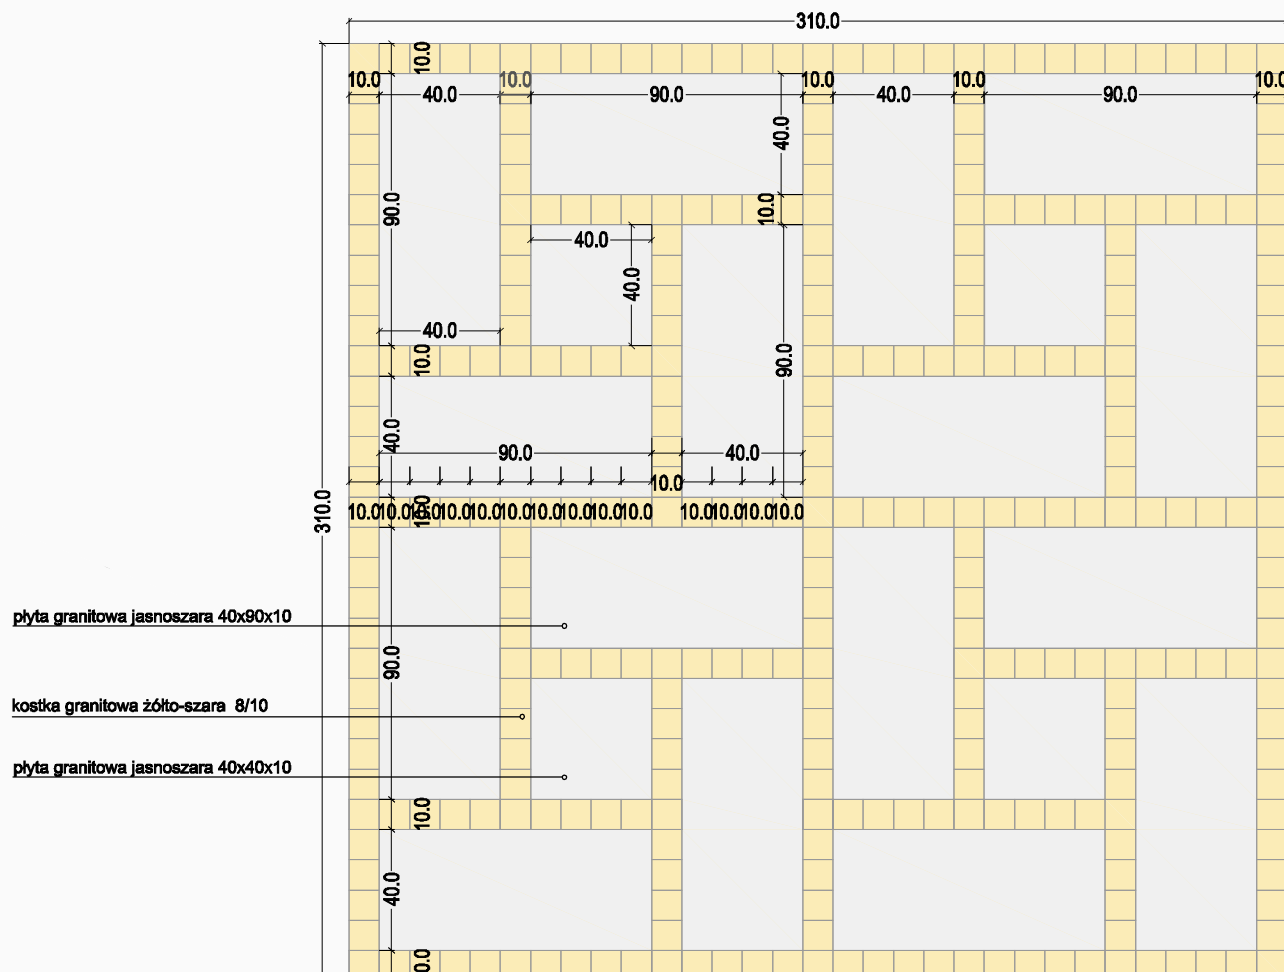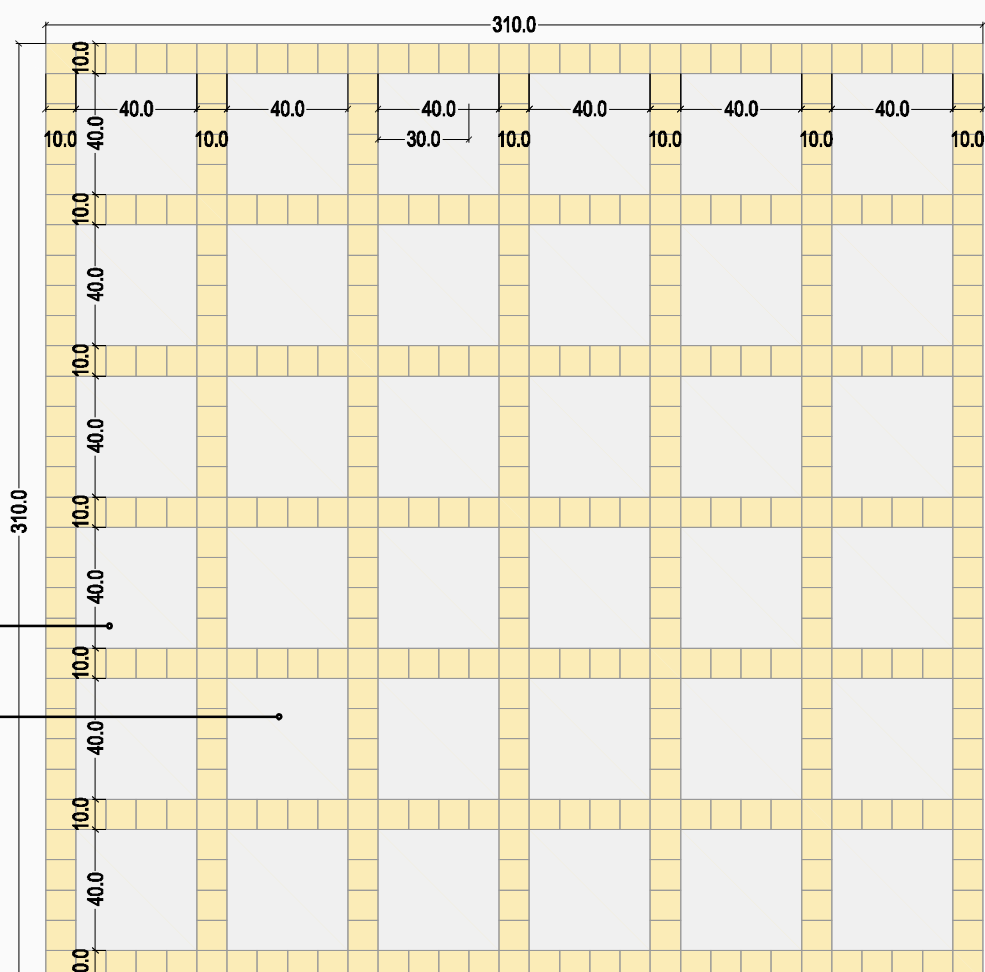


WZÓR UKŁADU NAWIERZCHNI ZASTOSOWANY NA CHODNIKI

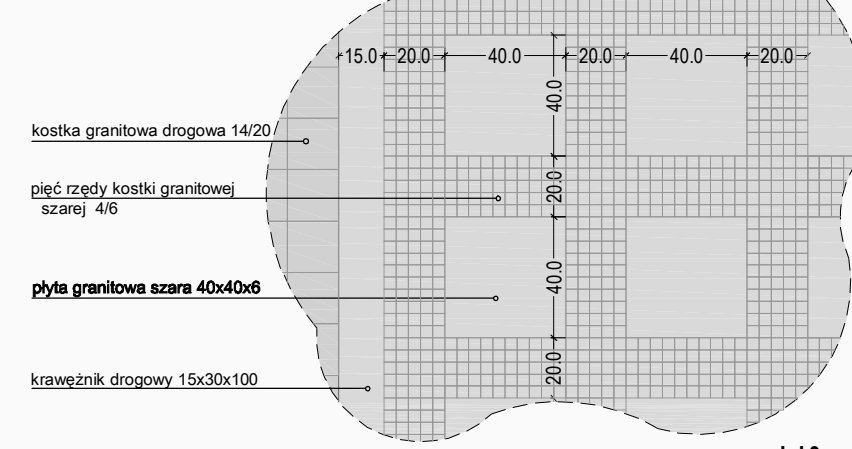

WZÓR UKŁADU NAWIERZCHNI ZASTOSOWANY NA CHODNIK PRZY SKWERZE STAROMIEJSKIM

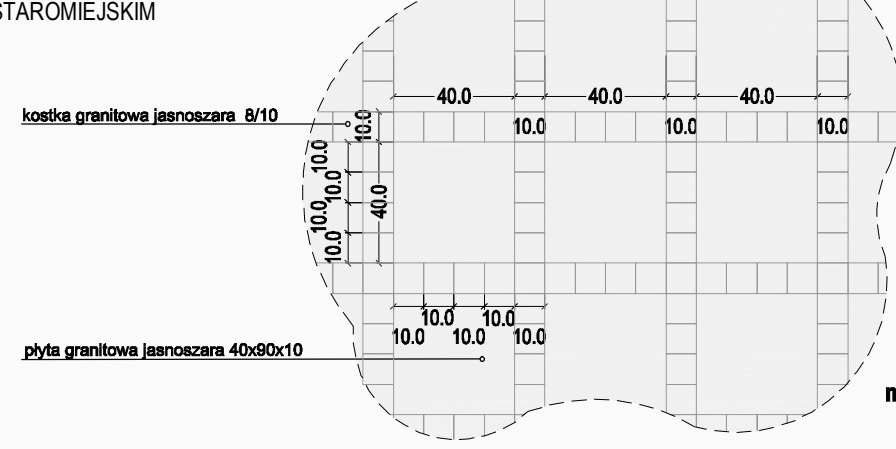

WZÓR UKŁADU NAWIERZCHNI ZASTOSOWANY NA CHODNIK PRZY SKWERZE STAROMIEJSKIM ORAZ NA PLACU RYNEK WIELKI

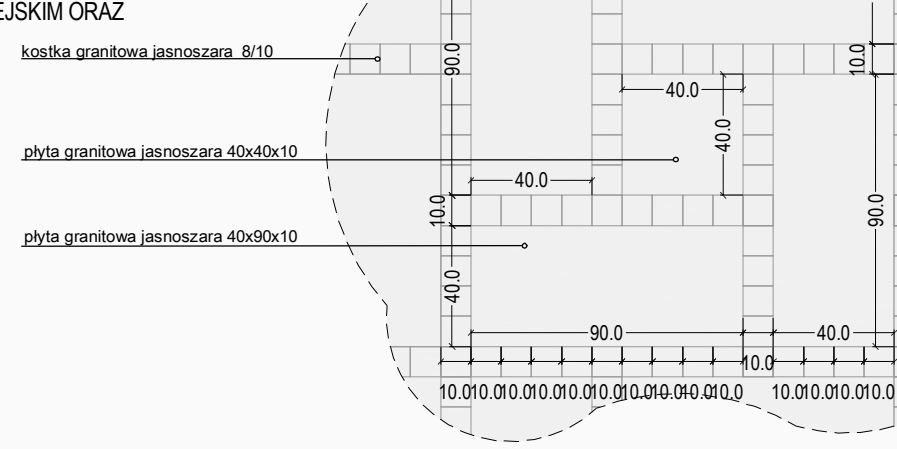

moduł 5



BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 89, 71-030 SZCZECIN
TEL. FAX 091 4624091

METROPOLIS
BIURO ARCHYTEKTONICZNE
10-340 Szczecin, ul. Niechwieja 12
tel. (091) 431 74 43 fax (091) 435 19 95
e-mail: biuro@metropolis.pl www.metropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 68/02/2017
specjalność: architektura
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Sylwia Kosińska
upr. nr 42/02/2008
specjalność: architektura
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Katarzyna Kamińska

Nazwa inwestycji:
„Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowiec w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabudowanych obiektów / przestrzeni publicznej w Szydłowiec, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:
Miejscowość: Szydłowiec, Rynek Wielki i ul. Radomska dz. nr 3803/2, 1441/7, 3803, 14622, 42962, 14416, 42961, 4299

Inwestor:
Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Obiekt:
RYNEK WIELKI ORAZ SKWER STAROMIEJSKI W SZYDŁOWIEC

Temat rysunku:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA PLACU RYNEK WIELKI ORAZ SKWERU STAROMIEJSKIEGO

Bransz:
ARCHITEKTURA

Skala:
1:250

Data:
SIERPIEŃ 2010

Strona:
1

PRWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE / COPY RIGHTS RESERVED
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.