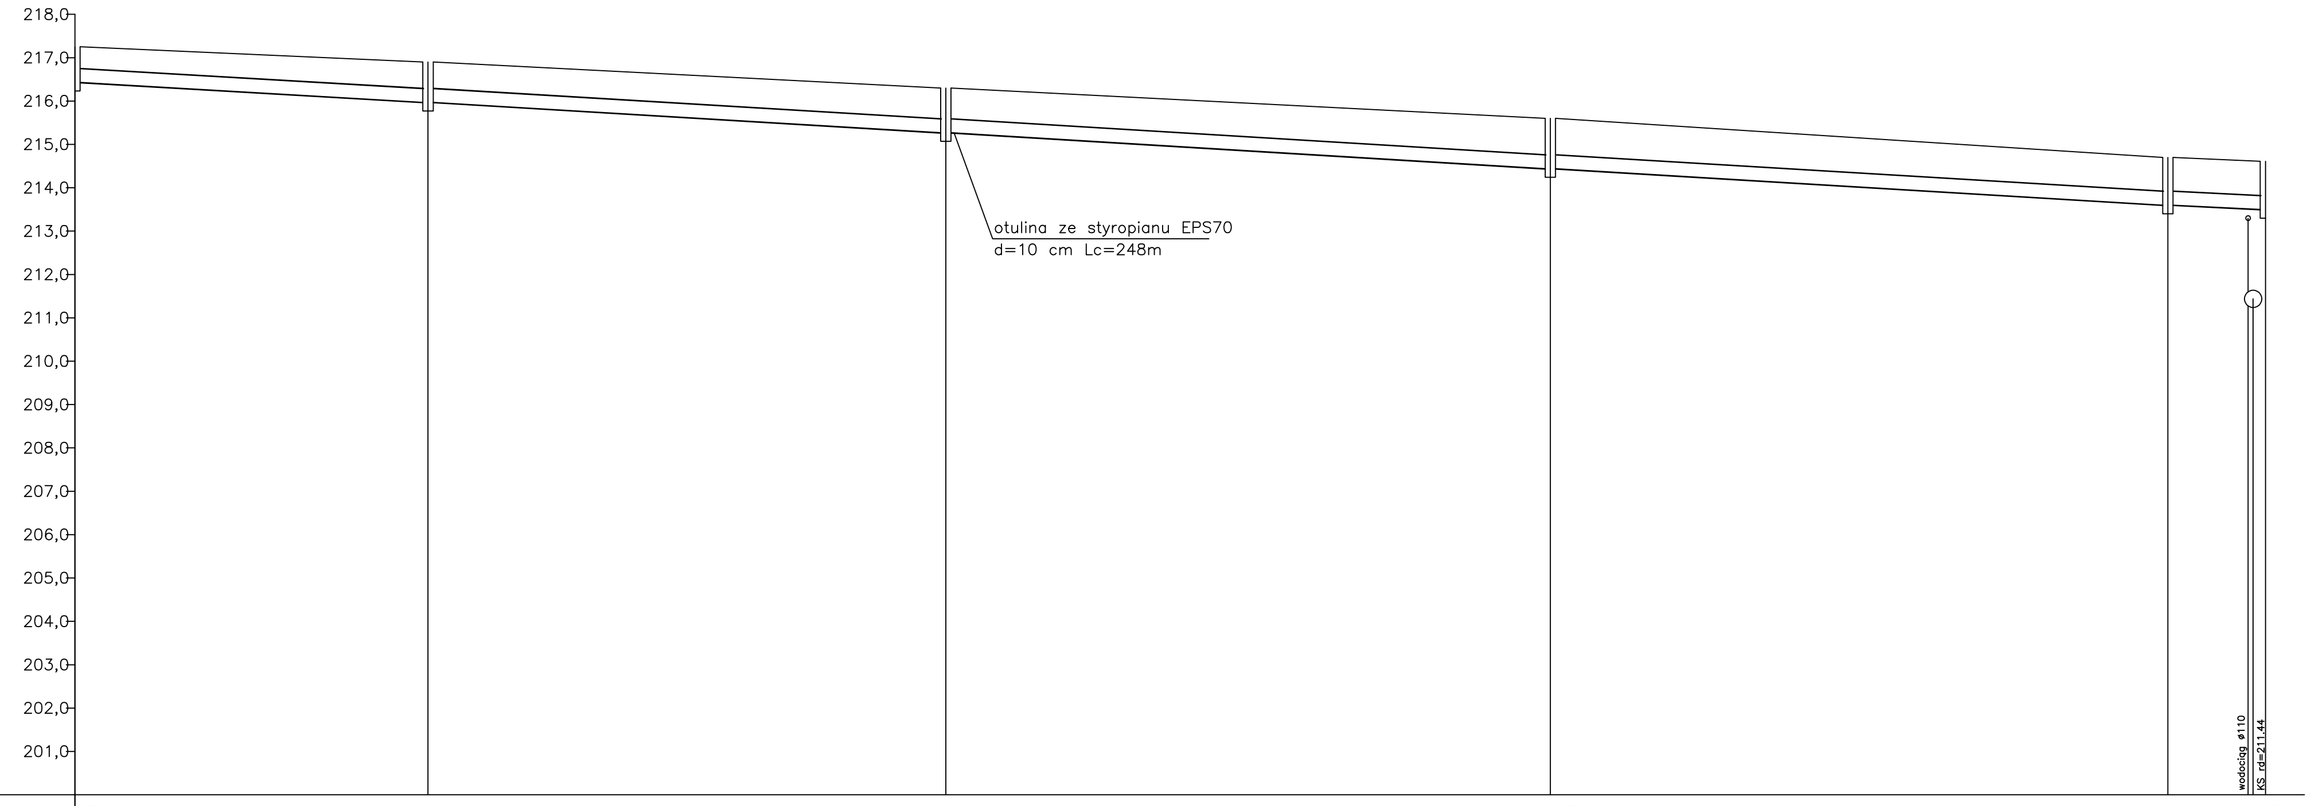


pp = 200,00m npm

| Nr Studni | I3 | J1 | J2 | J3 | J4 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość [m] | 0.0 | 40.7 | 100.42 | 170.13 | 241.34 | 250.60 / 252.45 / 252.59 |
| Rzędne terenu [m npm] | 217.25 | 216.90 | 216.30 | 215.60 | 214.70 | 214.61 |
| Rzędne dna kanału [m npm] | 216.43 | 215.97 | 215.27 | 214.44 | 213.60 | 213.50 |
| Zagłębienie | 0.81 | 0.93 | 1.03 | 1.12 | 1.10 | 1.13 |
| Spadek [%]/Długości | 1,2% / 39,51 | 1,2% / 58,51 | 1,2% / 68,51 | 1,2 / 70,01 | 1,2 / 10,05 | 1,2% |
| Śrenica, Materiał | PVC315/9,2mm kl. S | | | | | |
| Hektometr trasy | 0 | | 1 | | 2 | |

-6° -0° -0° +62° +30°

MBProjekt

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokum. branżowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone równolegle.
3. Wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Wszelkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– Prawo budowlane,
– warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (MBiITB),
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty ITB,
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców mat. bud., inst.,
– przepisy techniczne instrukcji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
6. Projekt chroniony prawem autorskim.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INWESTOR: | URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU<br>SZYDŁOWIEC | | | BRANŻA |
| TEMAT: | PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LIPOWEJ, PODZAMCZE W MIESCIE SZYDŁOWIEC | | | SANITARNA |
| ADRES: | UL. LIPOWA ,PODZAMCZE | | | GRUDZIEŃ |
| | | | | 2010r. |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Piotr Jacquier | | | SKALA |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr. inż. Aneta Lewandowska | upr. nr Maz/IS/0235/10 | | 1:100<br>1:500 |
| SPRAWDZIŁ: | mgr. inż. Mariusz Wójcik | upr. nr Maz/0056/PWOS/03 | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | **Profil podłżny kanalizacji deszczowej I3–S** | | | NR RYSUNKU<br>KD-03 |