


# OZNACZENIA:

 - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 16A

 - OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA 4x18W, IP20

 - OPRAWA AWARYJNA 10W

<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA: LA ARCHITEKCI SP. Z O.O., UL. KAZIMIERZOWSKA 79/19 02-518 WARSZAWA</p> <p>INWESTOR: GMINA SZYDŁÓWIEC RYNEK WIELKI 1, 26-500 SZYDŁÓWIEC</p>	<p>PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14</p> <p>SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. BI/6/01</p>	<p>PODPIS:</p>	<p>OBIEKT: KLUB SPORTOWY "SZYDŁOWIANKA" UL. TARGOWA 1, SZYDŁÓWIEC DZIAŁKA O NR EW. 969/4, 967/7 W OBRĘBIE 143005_4.0001</p>	<p>FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY</p>	<p>TYTUŁ RYSUNKU: RZUT</p> <p>PAWILON KASOWY INSTALACJA OŚWIETLENIA</p>	<p>OPRACOWANIE:</p>	<p>SKALA: 1:50</p>
						<p>DATA: 14.03.2017</p>	<p>NR REW.: 00</p>
				<p>NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE</p>		<p>NR RYS. E-8-2</p>	

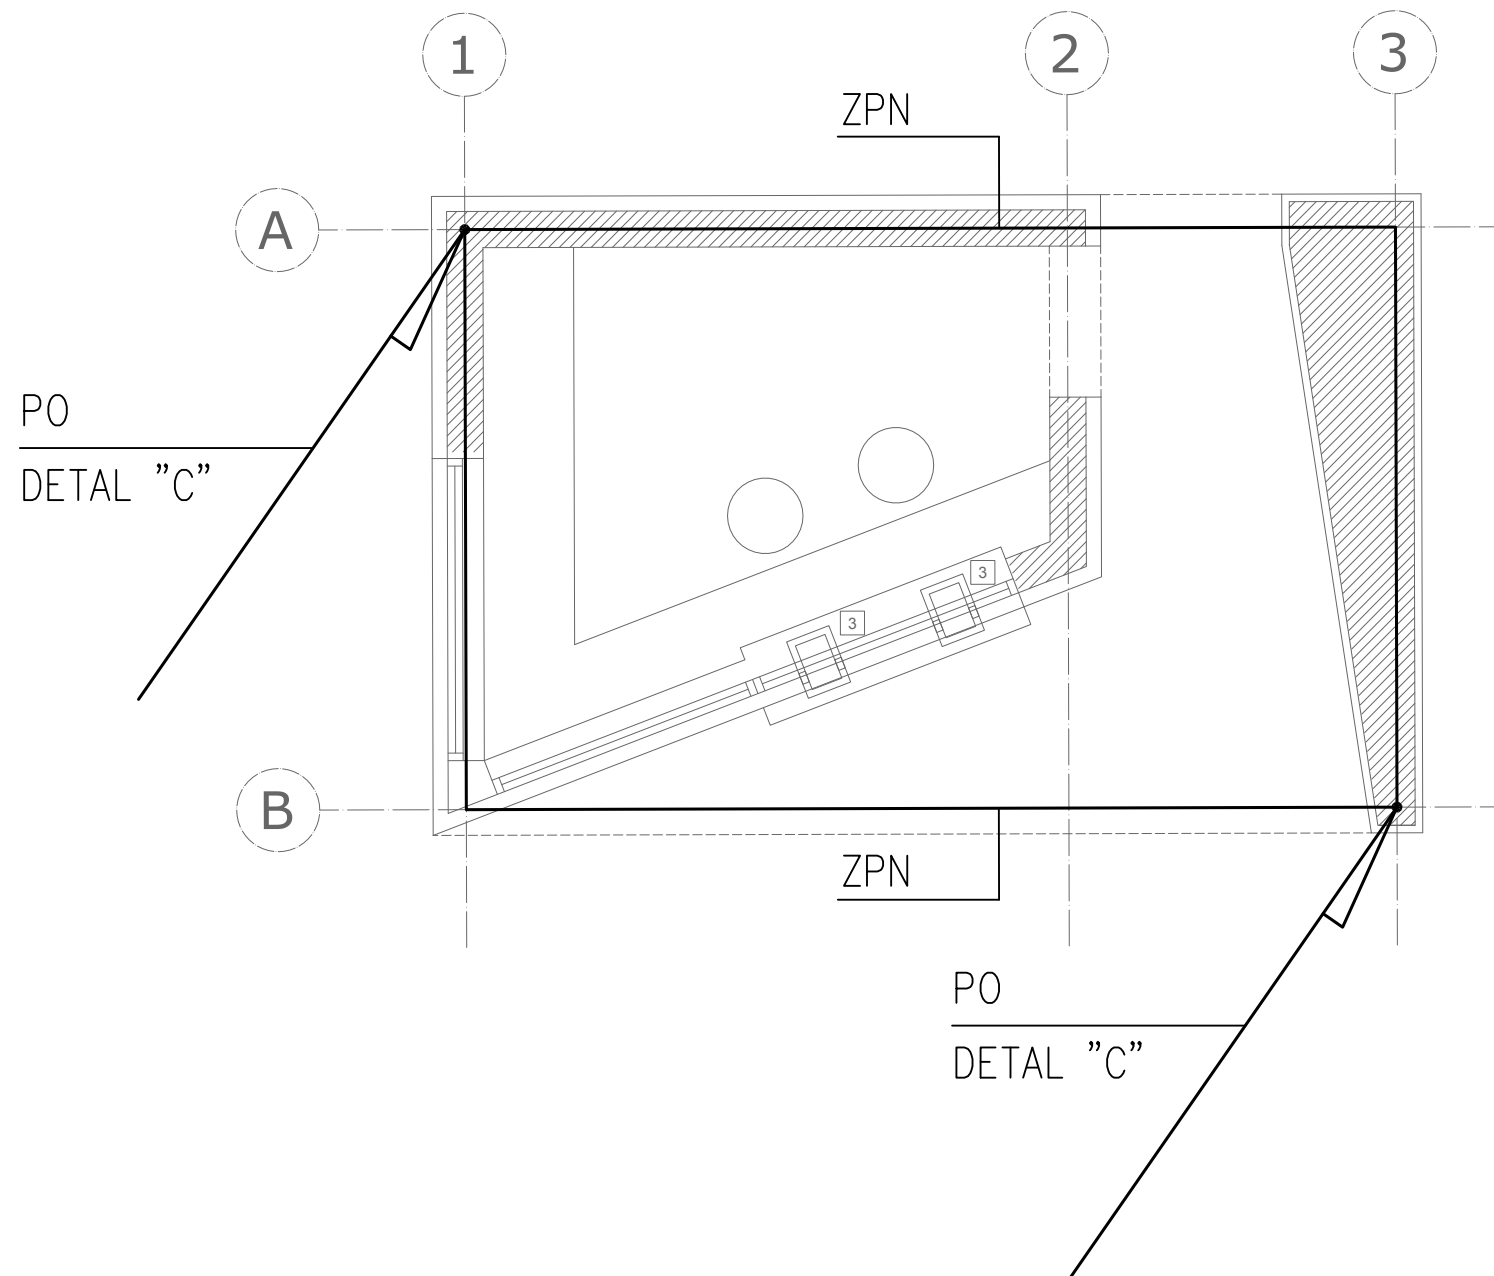

OZNACZENIA:

- PO – PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY,  
ZPN – ZWÓD POZIOMY NISKI,

UWAGI:

ZWODY POZIOME NALEŻY WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DFeZnØ8mm. NA ZWODY POZIOME MOŻNA WYKORZYSTAĆ OBRÓBKİ BLACHARSKIE, O ILE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOSI CO NAJMNIEJ 0.5mm.

OCHRONĄ NALEŻY OBJĄĆ ELEMENTY WYSTAJĄCE PONAD DACH, TAKIE JAK: KOMINKI, WENTYLATORY, ANTENY I INNE, STOSUJĄC ZWODY PIONOWE.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM FeZn30x4mm W ŚCIANACH I SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ŁĄCZYĆ Z PRĘTAMI ZBROJENIOWYMI CO NAJMNIEJ W JEDNYM MIEJSCU NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZA POMOCĄ ZŁĄCZ KRZYŻOWYCH LUB POŁĄCZENIA SPAWANEGO.


ZWODY POZIOME W POBLIŻU URZĄDZEŃ CHRONIONYCH PROWADZIĆ W IZOLATORZE ZACHOWUJĄC PRZYNAJMNIEJ 70cm ODSTĘP IZOLACYJNY.

WYKORZYSTAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY. W PŁYTCIE FUNDAMENTOWEJ WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE PŁASKOWNIKIEM FeZn30x4mm.

DO GŁÓWNEJ SZYNY UZIEMIAJĄCEJ W POMIESZCZENIU ROZDZIELNI NALEŻY DOPROWADZIĆ PŁASKOWNIK FeZn30x4mm WYPROWADZONY Z UZIOMU FUNDAMENTOWEGO. POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZACISKÓW LUB JAKO SPAWANE.

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH JEDYNIE POD NADZOREM BRANŻOWEGO INSPEKTORA NADZORU.

DETAL "C"  
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:

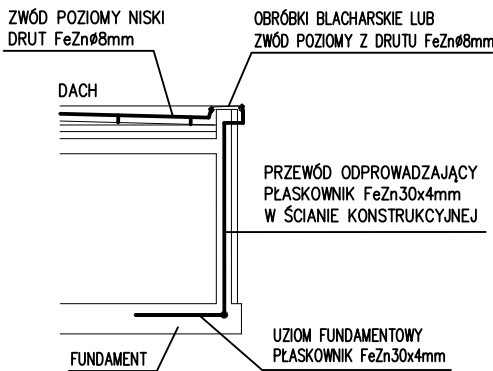

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: LA ARCHITEKCI SP. Z O.O., UL. KAZIMIERZOWSKA 79/19 02-518 WARSZAWA INWESTOR: GMINA SZYDŁÓWEC RYNEK WIELKI 1, 26-500 SZYDŁÓWEC	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14 SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BĄGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. B1/6/01	PODPIS:	OBIEKT: KLUB SPORTOWY "SZYDŁOWIANKA" UL. TARGOWA 1, SZYDŁÓWEC DZIAŁKA O NR EW. 969/4, 967/7 W OBRĘBIE 143005_4.0001	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PAWILON KASOWY INSTALACJA PIORUNOCHRONNA	OPRACOWANIE:	SKALA: 1:50
						DATA: 14.03.2017	NR REW.: 00
						NR RYS. E-8-3	